


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

# R O Z V A D Ě Ć

## RPQC3

Rozvodna NN  
( NOVÝ OBJEKT 620)

1420-007

DATUM	18. r' . 2020	<div>ELAZ s. r. o.</div> <div>Pernerova 168</div> <div>531 54 Pardubice</div> <div>Tel. : 466 818 531</div> <div>  </div>	<div>FVE na střechách objektů</div> <div>SKLAD SMYSLOV, ĆEPRO a. s.</div> <div>DispeĀerské řídění-regulace P, Q</div>	<div>Titulní list</div> <div>RozvaděĀ RPQC3</div>	ZARÍZENÍ : =	
ZPRACOVAL	Ing. Aleš Adámek				Místo : + RPQC3	
OVĚŘIL	Ing. Aleš Adámek				POĀET STRAN:	8
SCHVÁLIL	Ing. Aleš Adámek				STRANA:	1


Seznam stran


Strana	Nazev stranky	Zarizeni	Zmena
+RPQC3/ 1	Titulní list	Rozvaděč RPQC3	
+RPQC3/ 2	Obsah	Rozvaděč RPQC3	
+RPQC3/ 3	Napájení MaR	Rozvaděč RPQC3	
+RPQC3/ 4	Zapojení DDC podstanice	Rozvaděč RPQC3	
+RPQC3/ 5	Modul D1, AI ( 1–8)	Rozvaděč RPQC3	
+RPQC3/ 6	Modul D2, DI ( 1–8)	Rozvaděč RPQC3	
+RPQC3/ 7	Rozmístění přístrojů	Rozvaděč RPQC3	
+RPQC3/ 8	TOS	Rozvaděč RPQC3	

List: 2 / 8





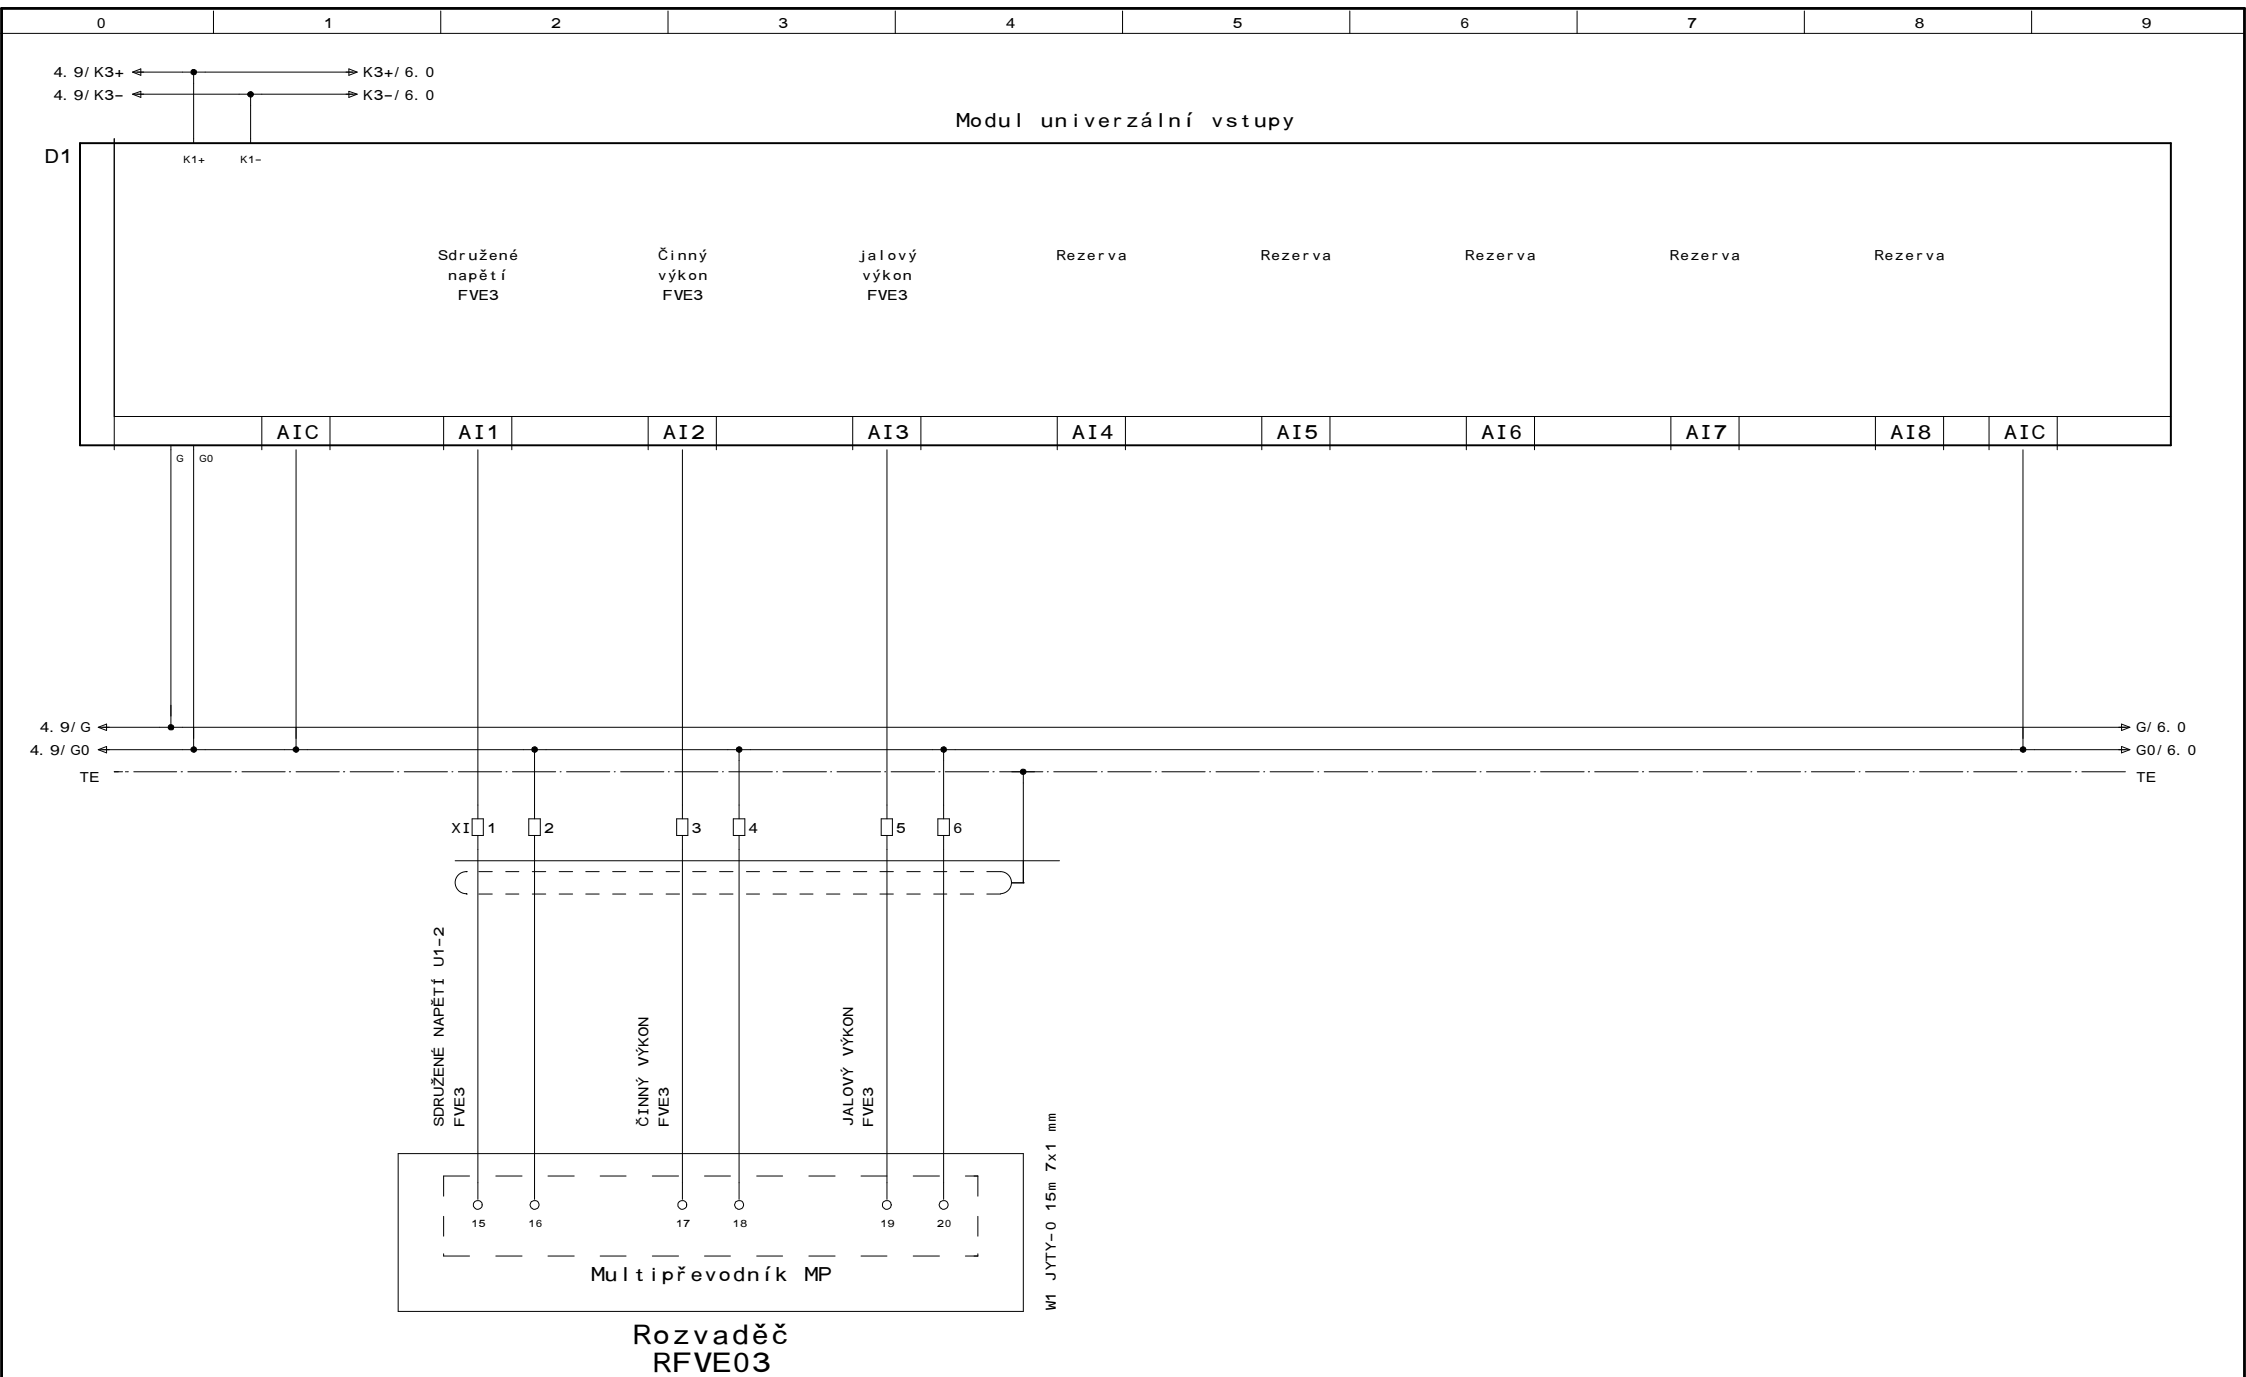

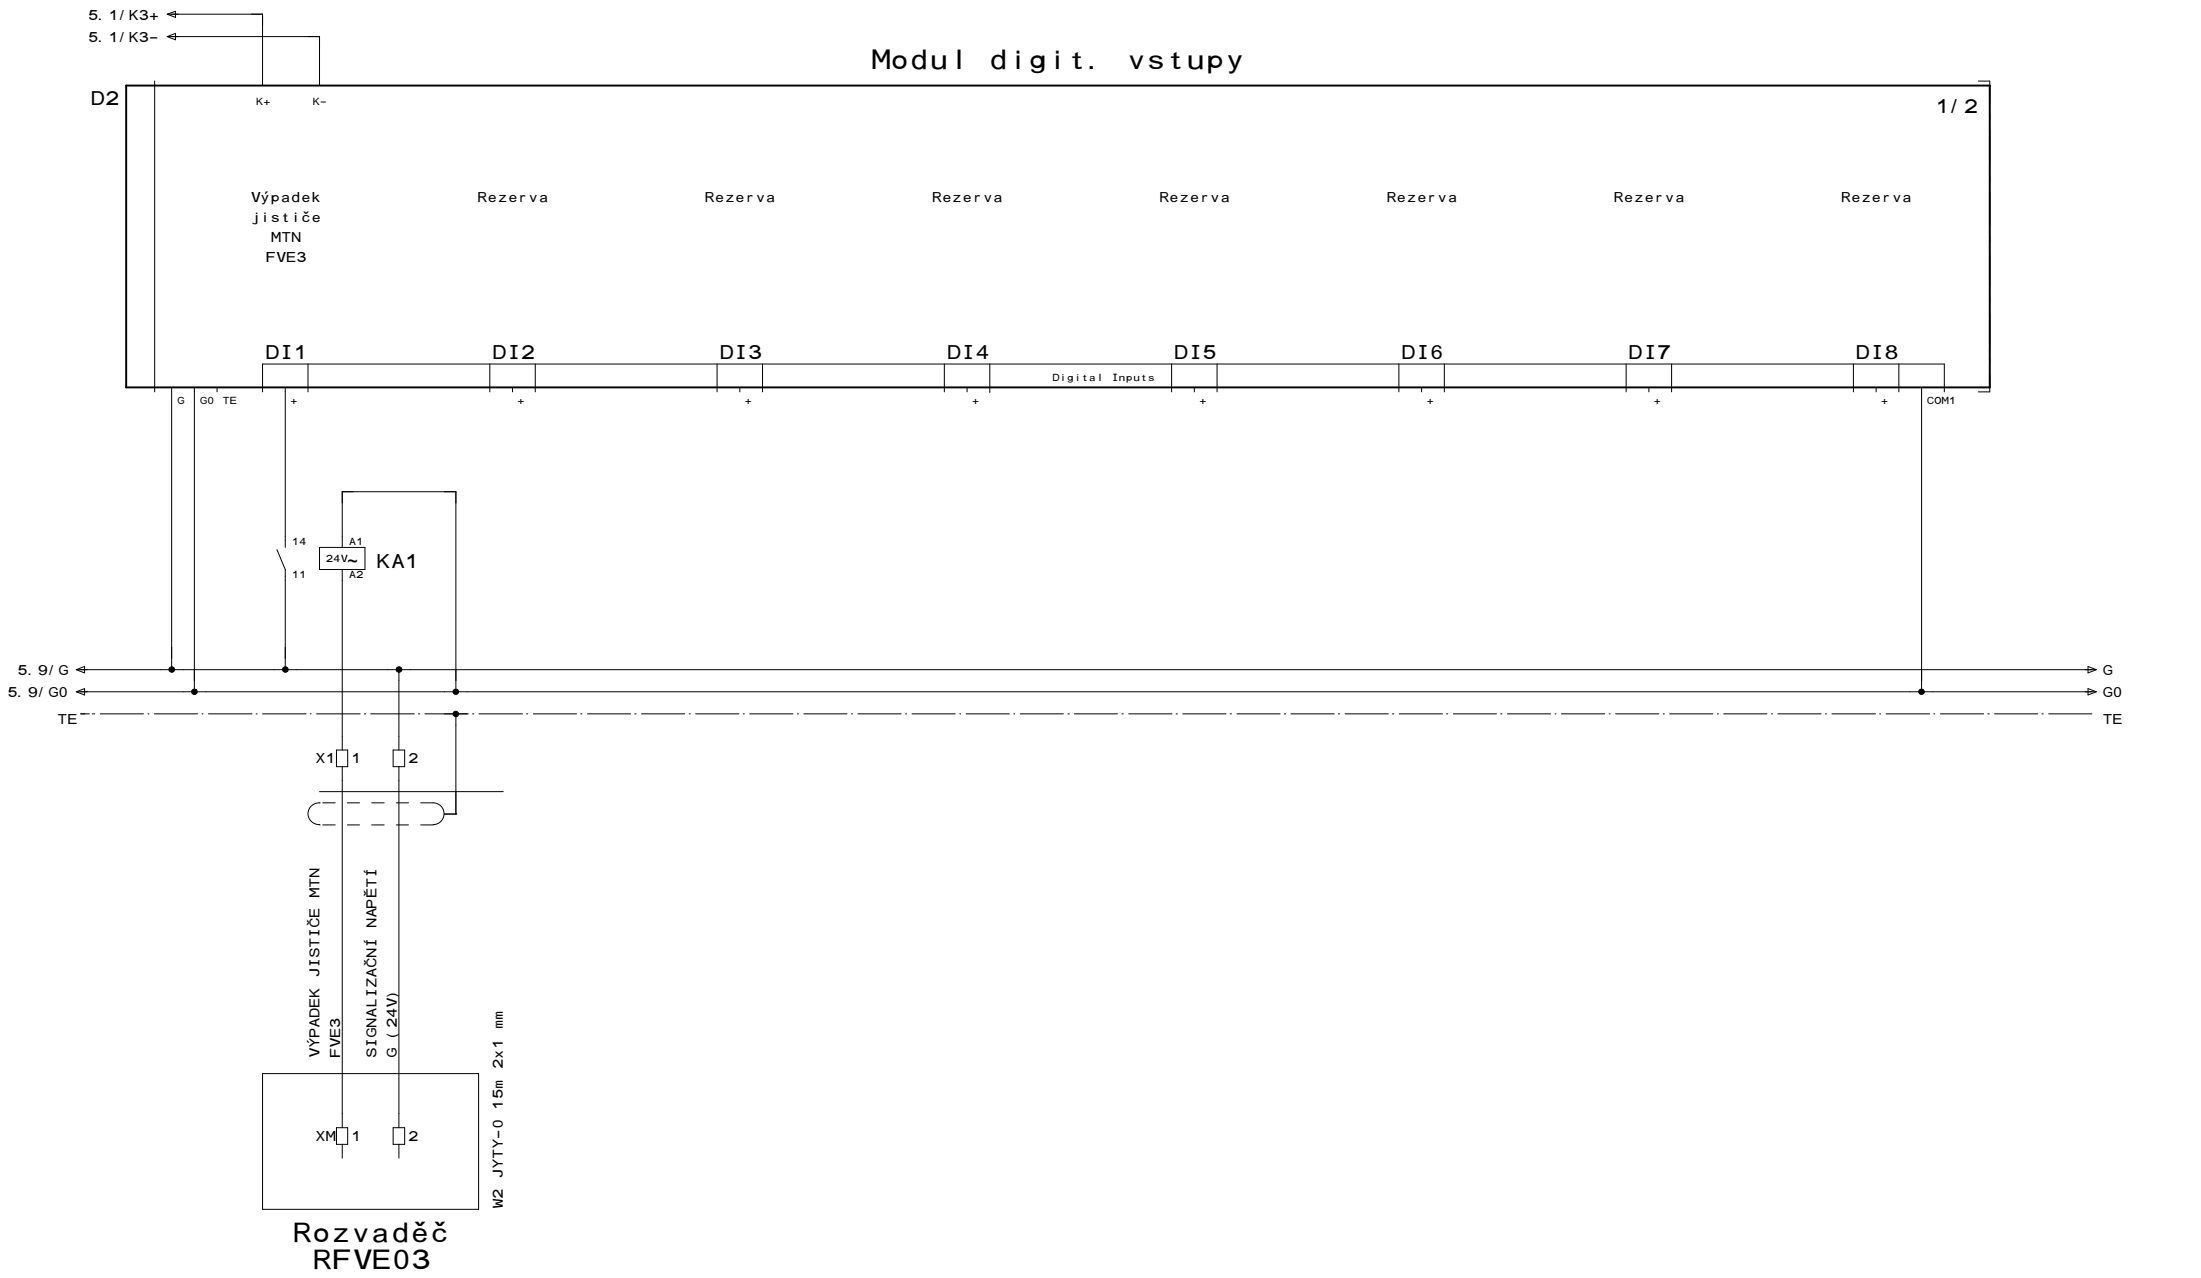


# ROZVADĚČ RPQC3

## MONTÁŽNÍ PANEL

PŘÍPOJNICE  
SVORKOVNICE  
ZÁSUVKY 230V

DDC REGULÁTOR  
PoE injector  
MODULY I/O  
RELÉ

JISTIČE  
PŘEPĚŤOVÁ OCHR.  
TRAFO

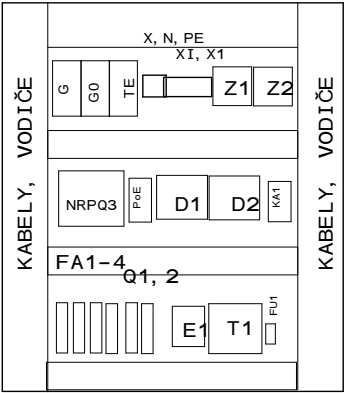

## VNĚJŠÍ DVEŘE

SIGNALIZACE

H-RPQC3

600

600

Nástěnný rozvaděč  
Přívod a vývody horem  
Rozměry: 600x600x300mm  
Krytí: IP 54, IP 20 (vnitřní)  
Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím:  
Soustava 1+N+PE~50Hz, 230V, TN-S - odp. od zdroje  
Soustava 2 = 24V

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+RPQC3-FA2		1	3	Jistič 1F typB, 4A	R	+RPQC3/ 3.	1		
+RPQC3-Q1		1	-	Jistič 1F typB, 4A	R	+RPQC3/ 3.	7		
+RPQC3-Q2		1	-	Jistič 1F typB, 4A	R	+RPQC3/ 3.	7		
+RPQC3-FA3		1	2	Jistič 1F typB, 6A	R	+RPQC3/ 3.	3		
+RPQC3-FA4		1	-	Jistič 1F typB, 6A	R	+RPQC3/ 3.	5		
+RPQC3-FA1		1	1	Jistic 1F typB, 10A	R	+RPQC3/ 3.	0		
+RPQC3-E1		1	1	Přepěťová ochrana s vysokofrekv. filtrem	R	+RPQC3/ 3.	5		
+RPQC3-PoE		1	1	Poe injector, 1Gb, 9-48VDC, 2A + adaptér 48V, 2A	R	+RPQC3/ 4.	1		
+RPQC3-NRPQ3		1	1	DDC regulátor, 4 porty, displej, Ethernet	R	+RPQC3/ 4.	4		
+RPQC3-HS1		1	1	Svitidlo s lin.zarovkou 230V/ 30W	R	+RPQC3/ 3.	2		
+RPQC3-H-RPQC3		1	1	Bílá kompak.t.signálka 22mm, integ.LED	R	+RPQC3/ 3.	1		
+RPQC3-T1		1	1	Trafo 220/ 24VAC, 125 VA	R	+RPQC3/ 3.	7		
+RPQC3-FU1		1	1	Svorka s pojistkou	R	+RPQC3/ 3.	7		
+RPQC3-Z1		1	2	Zasuvka do rozvadece	R	+RPQC3/ 3.	3		
+RPQC3-Z2		1	-	Zasuvka do rozvadece	R	+RPQC3/ 3.	3		
+RPQC3-Routeboard		1	1	Routeboard, venkovní klient, ant. 27dBi	R	+RPQC3/ 4.	1		
+RPQC3-KA1		1	1	Min.rele 2-polove s patici, cívka 24VAC	R	+RPQC3/ 6.	1		
+RPQC3-D1		1	1	I/O modul 8 analog.vstupů 4-20mA	R	+RPQC3/ 5.	0		
+RPQC3-D2		1	1	I/O modul 16 dig.vstupů 24V	R	+RPQC3/ 6.	0		

KABELY			
WL3	CYKY-J 3 x 2, 5 mm2	15	m
Weth3	LAM TWIN FTP 4x2x0, 5mm	40	m
Wmod3	LAM DATAPAR 2x2x0, 8mm	10	m
W1	JYTY-O 7 x 1 mm	15	m
W2	JYTY-O 2 x 1 mm	15	m