


| | | | | |
|---|-------------------|--------------------|---------------|----------------------------------|
|  | Ved. projektant: | Ing. David Kopečný | Datum: | Paré: |
| | Zodp. projektant: | Ing. David Kopečný | 06/2024 | |
| | Vypracoval: | Daniel Knotek | Číslo stavby: | |
| | Číslo zakázky: | 4500095199 | 019/22/OCN | |
| Stavba: Rekonstrukce rozvodny 110 kV, Sklad Šlapanov | | | | Příloha: D-2-50-16 |
| PS-SO: PS 50 – Vlastní spotřeba | | | | |
| Název: Technická specifikace rozváděče VLSP pole 9 | | Stupeň: DPS | | |

1. Předmět dodávky

Předmětem dodávky je:

- Dodávka zařízení v počtu a provedení dle bodu 3
- Montáž a zapojení vnitřního vybavení rozváděče dle bodu 3
- Doprava a osazení na místo, včetně vyřízení potřebných povolení pro dopravu nákladu dle bodu 2
- dodávka materiálu dle bodu č.4

Předmětem dodávky není:


- Stavební příprava
- Připojení vnější kabeláže

Veškeré konkrétní přístroje uvedené v této specifikaci je možné nahradit produkty od jiných výrobců, pokud tato změna nebude mít negativní dopad na funkčnost či bezpečnost.

2. Místo dodání

Šlapanov, Sklad pohonných hmot Šlapanov - Čepro

49.54967N, 15.63012E

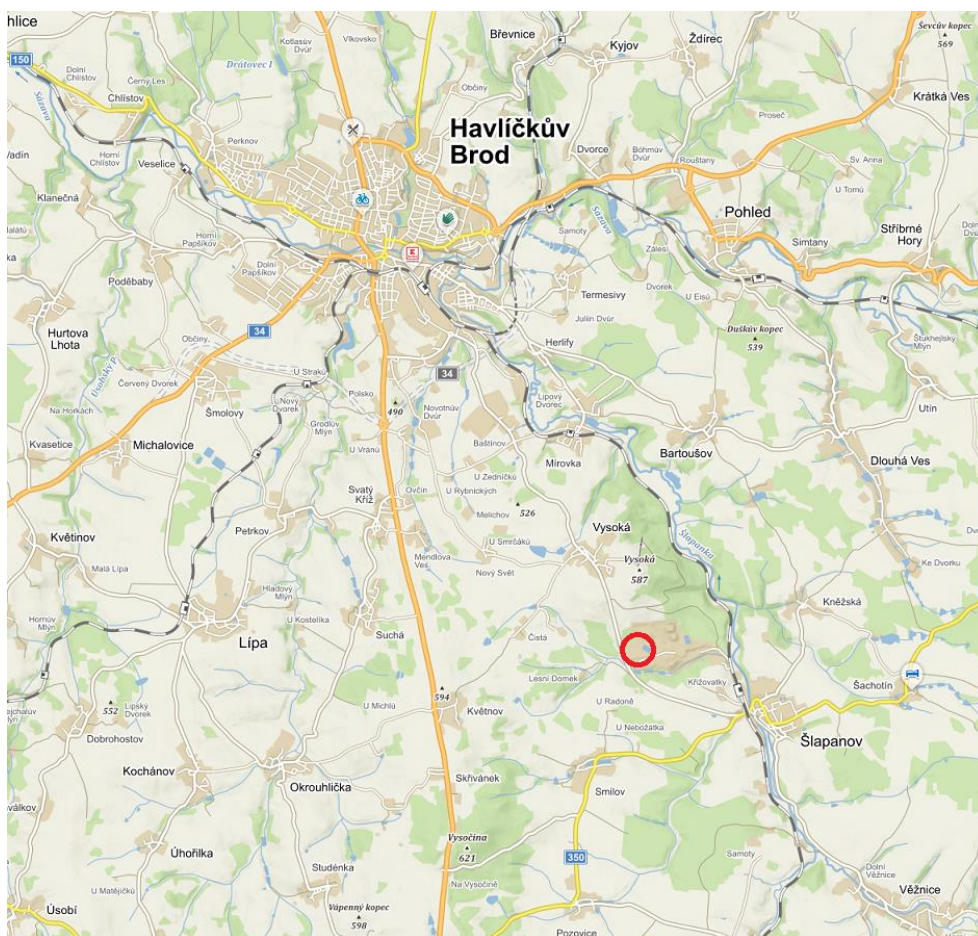

3. Technická specifikace

| Po- ložka | Množství celkem | Označení | Přístroj, zařízení |
|--------------|--------------------|----------|---|
| 1. | 1 | | Rozváděč VLSP – pole 9 Rozměry (VxŠxH) 2150x1000x800 + podstavec 100mm Krytí rozváděče IP54 Modulové krytí IP20/00 Dveře Jednokřídlé, panty vlevo, ocel Průhled ve dveřích Ne Vstup kabeláže Ze spodní části Počet osazených bočnic 0 Osvětlení v rozvaděči Ano Šachta na dokumentaci Ano Způsob uzamčení Dle investora Nadmořská výška do 1000 m Rám pod rozváděč Ano Krycí panely celého rozvaděče Ne Výbava dveří rozvaděče Zámek, šachta na dokumentaci, optická signalizace, tlačítka, perforovaný žlab 1ks Podstavec rozváděče Ano 1ks Svítidlo 600 lm, 100-240VAC 1ks Zásuvka v rozvaděči Na DIN lištu, 16A 2ks Jistič 10A, 1P, AC, 10kA 2ks Jistič 16A, 1P, AC, 10kA 1ks Jistič 16A, 3P, AC, 10kA 3ks Jistič 25A, 3P, AC, 10kA 1ks Jistič 32A, 3P, AC, 10kA 1ks Jistič 40A, 3P, AC, 10kA 1ks Jistič 50A, 3P, AC, 10kA 2ks Jistič 63A, 3P, AC, 10kA 2ks Jistič 80A, 3P, AC, 10kA 4ks Pojistkový odpínač 3P, PNA1 12ks Pojistka do odpínače PNA1, 160A, gG 4ks Univerzální průchozí svorka Pro vodič 2.5mm ² 13ks Univerzální průchozí svorka Pro vodič 6mm ² 9ks Univerzální průchozí svorka Pro vodič 16mm ² 3ks Univerzální průchozí svorka Pro vodič 25mm ² 6ks Univerzální průchozí svorka Pro vodič 50mm ² 9m Přípojnice měděná 100x10 mm 27m Vodič ø 1,5 mm ² 87m Vodič ø 2,5 mm ² 54m Vodič ø 6 mm ² 36m Vodič ø 10 mm ² 36m Vodič ø 16 mm ² 36m Vodič ø 70 mm ² 1kpl Drobný materiál |