


BLOK 621

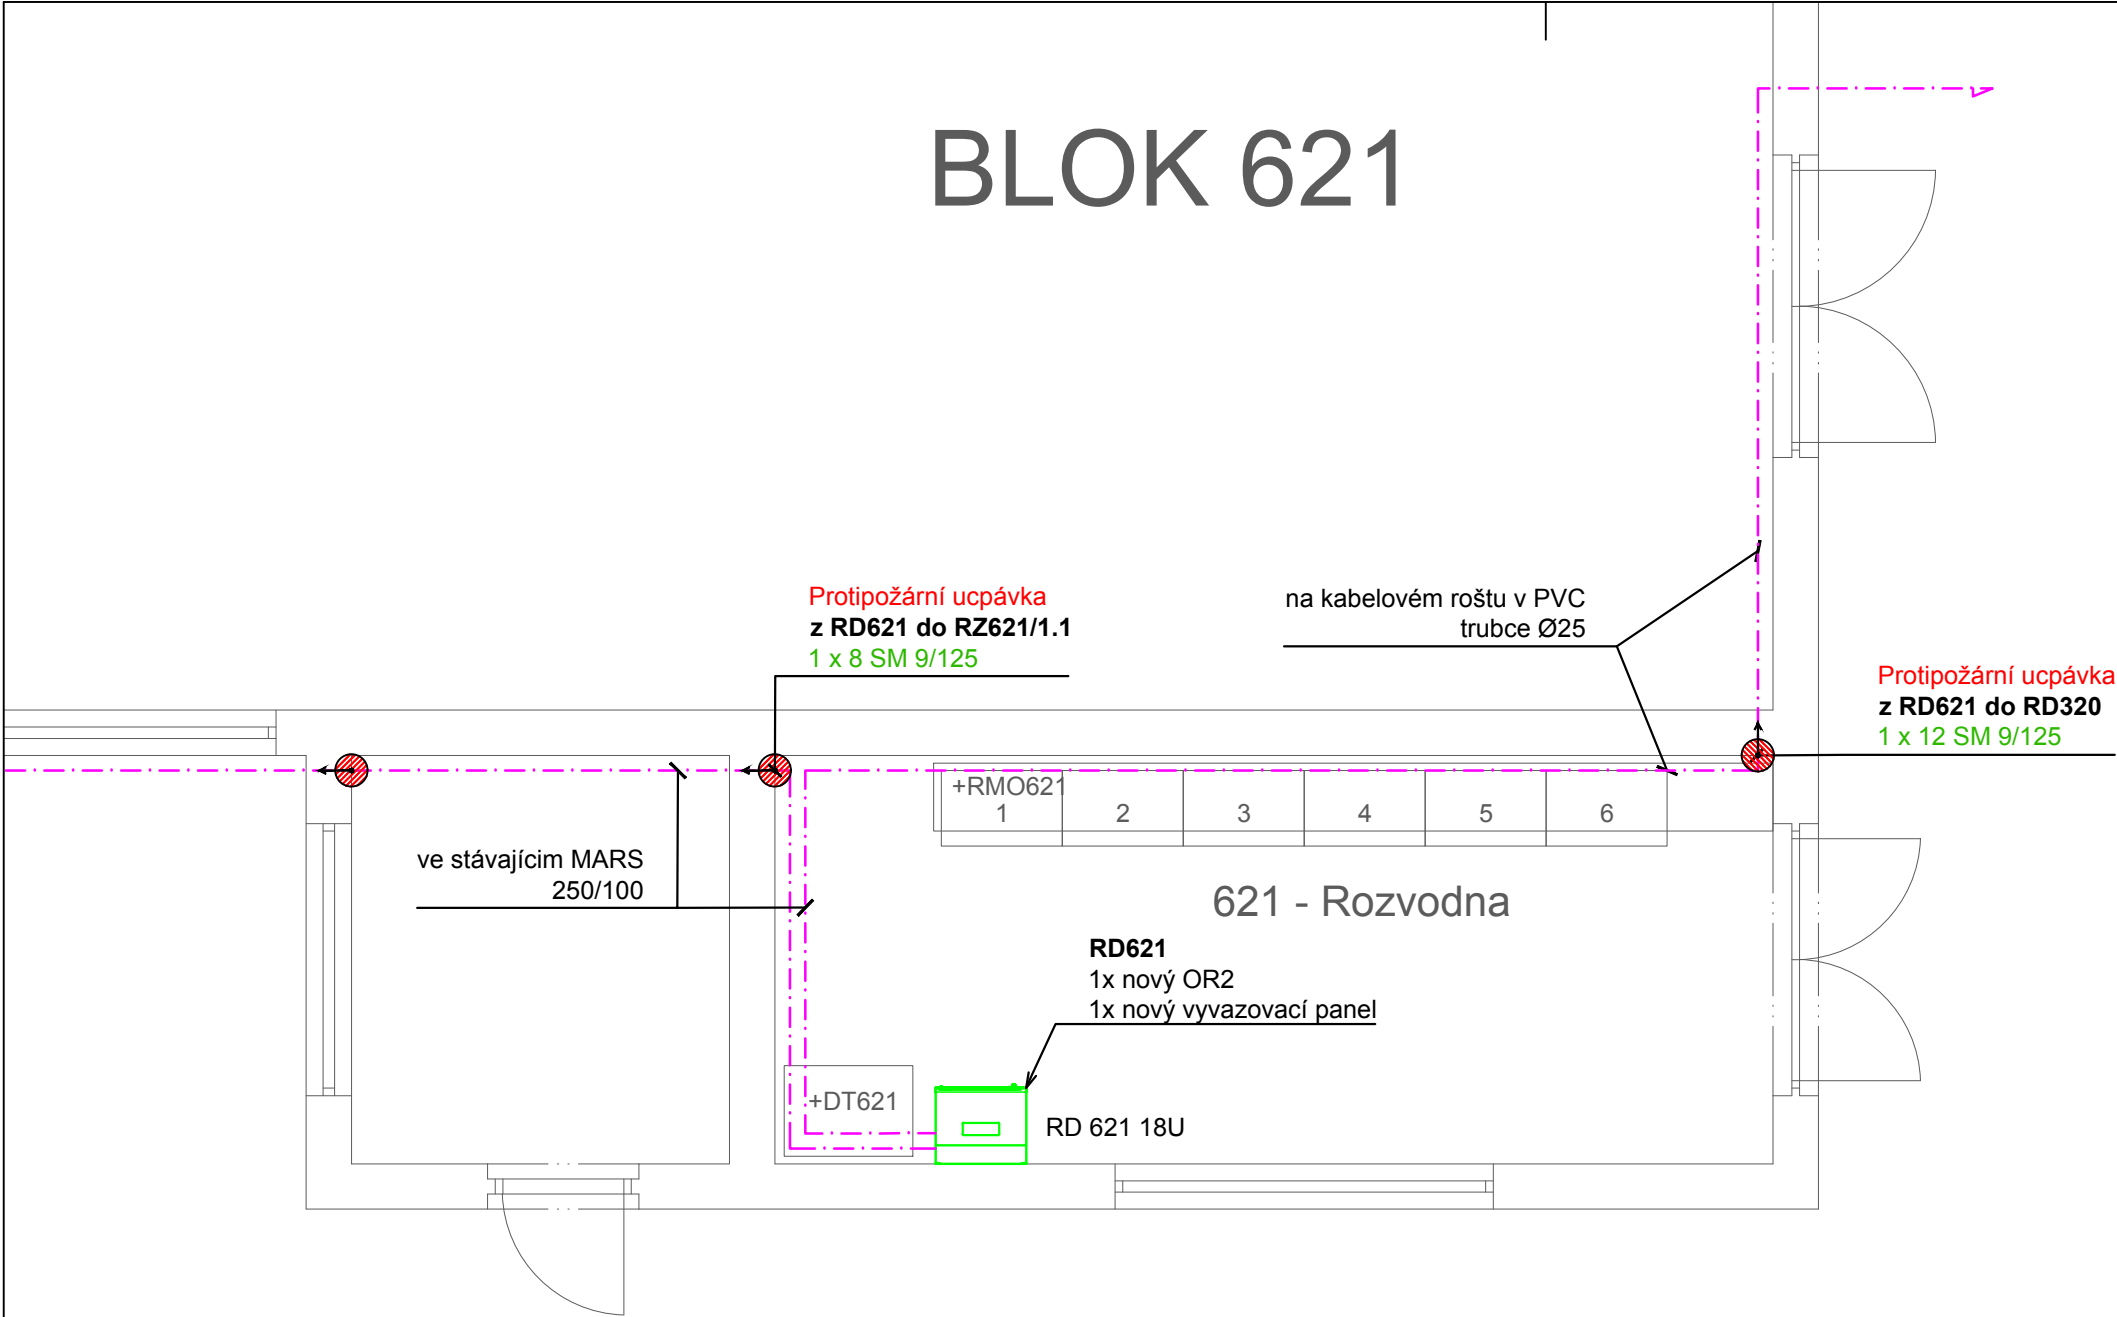

LEGENDA VSS (DOHLEDOVÝ VIDEOSYSTÉM):

Značka	Zkratka	Popis
	DR	DATOVÝ ROZVADĚČ
	MET	STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ KABEL F/UTP CAT.5e
	OPT	OPTICKÁ KABELÁŽ
	NN	ROZVODY NN
		KLESÁNÍ KABELOVÉ TRASY
		VODOROVNÝ PROSTUP ZDIVEM S PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKOU
		IP BULLET KAMERA, 4MP, WDR 120DB, VA, AUDIO, IR 60M, STROBE LIGHT, IP67
		IP PTZ KAMERA, 4MP, 42X ZOOM, WDR 140DB, IR 500M,VCA, IP67
		IP DOME KAMERA, 4MP,WDR 120DB, IR 30M, VCA, AUDIO, IP67
		HEMISFÉRICKÁ IP DOME KAMERA, 5MP, 1.05MM, WDR 120DB, IR 8M, H.265

Objekt 621 – Rozvodna

Optická kabeláž
Kamerový rozvaděč bude připojen optickým kabelem 8vl. SM9/125 z rozvaděče RD621. Pro připojení kamer K18 a K19 bude využito stávajícího kamerového rozvaděče lávek K62-K63, který je připojený optickým kabelem z rozvaděče RD621. Pro připojení kamer je nutné rozšířit stávající pátevní optické propojení mezi objekty 621 / 320. Propojení bude realizováno kabelem 12vl. SM9/125.

Datový rozvaděč
Stávající datový rozvaděč RD621 bude osazen novou optickou vanou 12x SC-Duplex.

Napájení
Napájení kamerového rozvaděče bude provedeno samostatně jištěným přívodem z rozvaděče RM811 (mimo objekt 621). Do rozvaděče bude osazen nový jistič prvek včetně svorek. Nové prvky budou řádně označené.

Kabelové trasy
Pro vedení kabeláže budou použity PVC trubky příslušných rozměrů a stávající kabelové trasy.

Rev.	Důvod vydání dokumentu, druh změny	Vypracoval	Datum

Investor :	Čepro a.s. Dělnická 12/213, 170 04 Praha 7 IČO: 60193531, DIČ: CZ 60193531 T: 221 968 111, E: ceproas@ceproas.cz	Název :	4 - SEVER středisko	
		Adresa :	Štětí, Hněvice 62	
		Telefon :	416 821 111	
Zhotovitel :	PINET projekt s.r.o. Máchova 2328, 256 01 Benešov IČO: 24274950, DIČ: CZ24274950 T: 317 702 560, E: info@pinetprojekt.cz	Zodp. projektant :	Ing. J. Veselý	
		Vypracoval :	Ing. J. Veselý	
		Kontroloval :	M. Pilát	
		Datum : 08/2022		Číslo výtisku :
Číslo projektu :	22Z030			
Stupeň dokum. :	DPS			
Projekt : OBNOVA SYSTÉMŮ CCTV, PZTS A ACS SKLAD HNĚVICE		Formát :	ISO A3	
Část stavby : Slaboproudé rozvody		Měřítko :	1:50	Číslo přílohy : ROU-621-VSS-01-V1
Příloha : PŮDORYS OBJEKT 621 (ROZVODNA)		Část :	VSS	