


193 (191) - Rozvodna

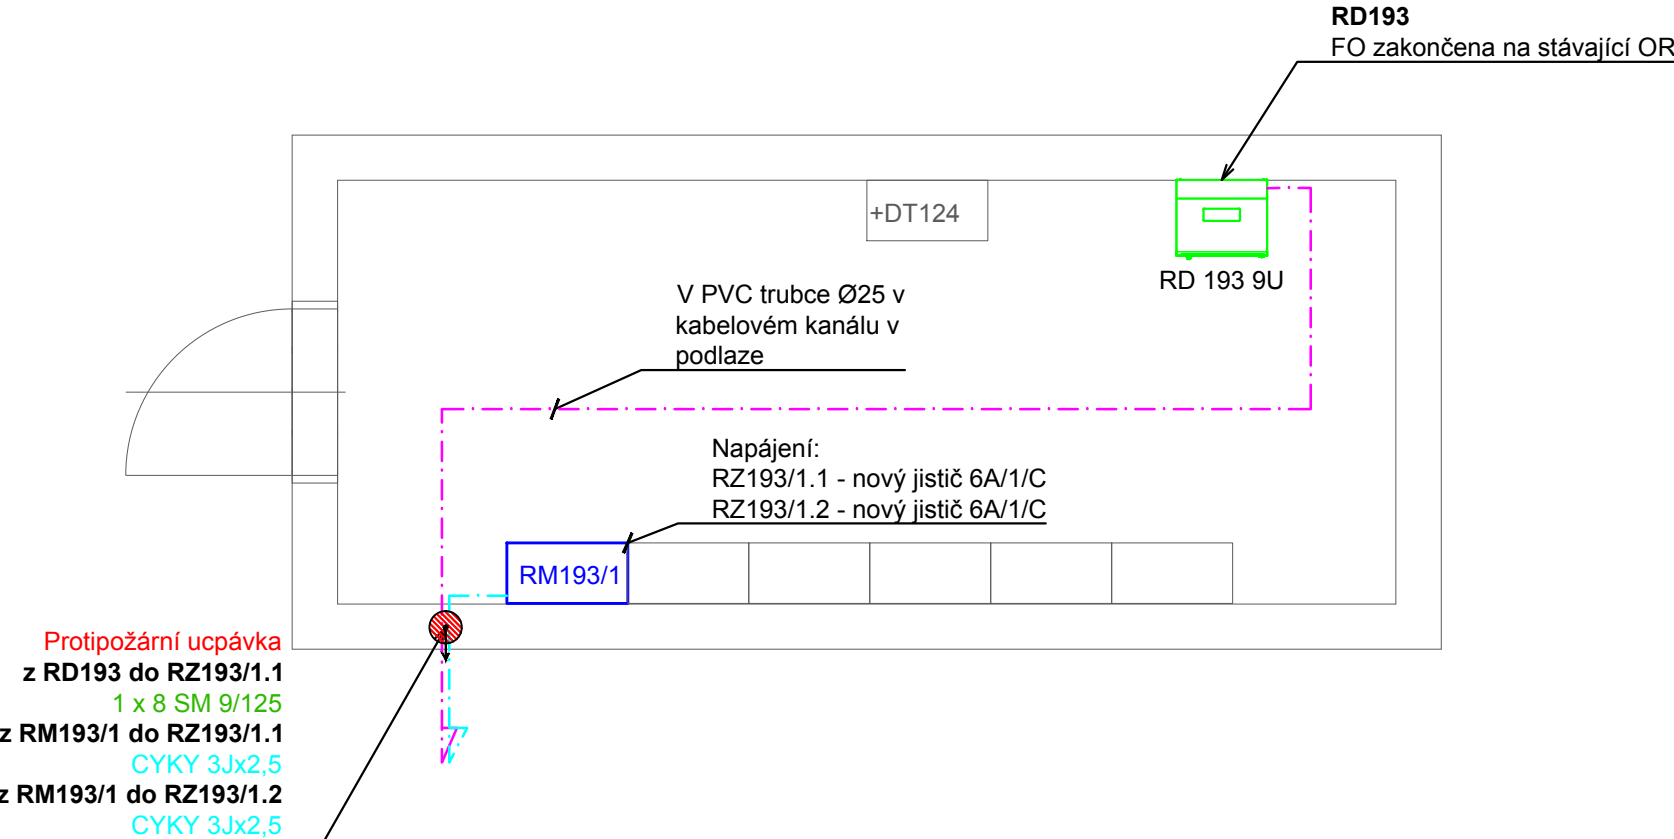

LEGENDA VSS (DOHLEDOVÝ VIDEOSYSTÉM):

Značka	Zkratka	Popis
	DR	DATOVÝ ROZVADĚČ
	MET	STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ KABEL F/UTP CAT.5e
	OPT	OPTICKÁ KABELÁŽ
	NN	ROZVODY NN
		KLESÁNÍ KABELOVÉ TRASY
		VODOROVNÝ PROSTUP ZDÍVEM S PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKOU
		IP BULLET KAMERA, 4MP, WDR 120DB, VA, AUDIO, IR 60M, STROBE LIGHT, IP67
		IP PTZ KAMERA, 4MP, 42X ZOOM, WDR 140DB, IR 500M,VCA, IP67
		IP DOME KAMERA, 4MP,WDR 120DB, IR 30M, VCA, AUDIO, IP67
		HEMISFÉRICKÁ IP DOME KAMERA, 5MP, 1.05MM, WDR 120DB, IR 8M, H.265

Objekt 193 – Rozvodna

Optická kabeláž

Kamerové rozvaděče budou připojeny optickým kabelem 8vl. SM9/125 z rozvaděče RD193.

Datový rozvaděč

Optický kabel bude zakončen na stávající optické vaně OR2.

Napájení

Napájení kamerových rozvaděčů bude provedeno samostatně jištěnými přívody z rozvaděče RM193/1. Do rozvaděče budou osazeny nové jističí prvky včetně svorek. Nové prvky budou řádně označené.

Kabelové trasy

Pro vedení kabeláže budou použity PVC trubky příslušných rozměrů.

Rev.	Důvod vydání dokumentu, druh změny	Vypracoval	Datum
------	------------------------------------	------------	-------

Investor :	Čepro a.s. Dělnická 12/213, 170 04 Praha 7 IČO: 60193531, DIČ: CZ 60193531 T: 221 968 111, E: ceproas@ceproas.cz	Název :	4 - SEVER středisko		
		Adresa :	Štětí, Hněvice 62		
		Telefon :	416 821 111		
Zhotovitel :	PINET projekt s.r.o. Máchova 2328, 256 01 Benešov IČO: 24274950, DIČ: CZ24274950 T: 317 702 560, E: info@pinetprojekt.cz	Zodp. projektant :	Ing. J. Veselý		
		Vypracoval :	Ing. J. Veselý		
		Kontroloval :	M. Pilát		
		Datum :		08/2022	Číslo výtisku :
Číslo projektu :		22Z030			
Stupeň dokum. :		DPS			
Část stavby :		Slaboproudé rozvody		Formát :	ISO A3
Příloha :	PŮDORYS OBJEKT 193 (ROZVODNA)	Měřítko :	1:50	Číslo přílohy :	
		Část :	VSS	ROU-193-VSS-01-V1	