


☐ Siconnect ☐ Objímky a příslušenství

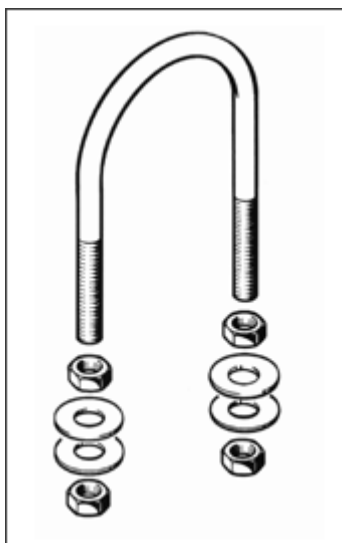

Třmen

Skupina: 1211

Použití


Pro upevnění rozvodů TZB v průmyslových, bytových a veřejných budovách. U požárního jištění podle standardu VdS a FM. Dle současného technického standardu se třmeny používají pro upevnění rozvodů na konzolách SIKLA nebo k vrtaným pásovým profilům, není vhodný pro upevnění do montážních lišt či konzol lištových. Zatěžování na ohyb je nepřipustné. Třmeny jsou určeny k "vodícímu uchycení" a mají být po obou stranách nahoře i dole pevně přitaženy maticemi. Přitom má potrubí zůstat volně pohyblivé.

Provedení

Čtyři matice šestihranné a čtyři podložky jsou přiloženy volně.

Technická data

Materiál galvanicky pozinkovaná ocel

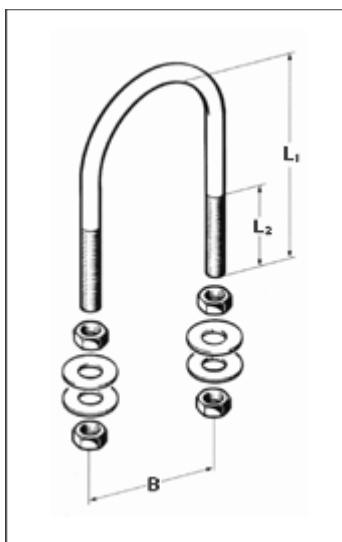

Osvědčení

Třmen 8" s maticí M12 má zvláštní osvědčení VdS (G4810047).

Název	B (mm)	L ₁ (mm)	L ₂ (mm)	Závitové připojení	Váha (kg)	Balení (ks)	Obj. číslo
1/2"	30	45	30	M 8	0,07	100	102162
3/4"	35	60	40	M 8	0,09	100	102773
1"	42	67	40	M 8	0,10	100	102782
1 1/4"	51	76	40	M 8	0,10	100	102791
1 1/2"	57	82	40	M 8	0,11	100	102807
2"	71	95	45	M 10	0,21	50	102816
2 1/2"	87	111	45	M 10	0,23	50	102825
3"	100	123	45	M 10	0,24	50	102834
108	121	151	55	M 12	0,39	50	102843
4"	126	157	55	M 12	0,40	50	102171
133	146	172	55	M 12	0,43	25	102852
5"	152	180	55	M 12	0,44	25	102180
159	172	197	55	M 12	0,47	25	102861
6"	180	207	55	M 12	0,50	25	102199
8"	233	267	55	M 12	0,61	25	102870