



DISPOZICE
M 1:50

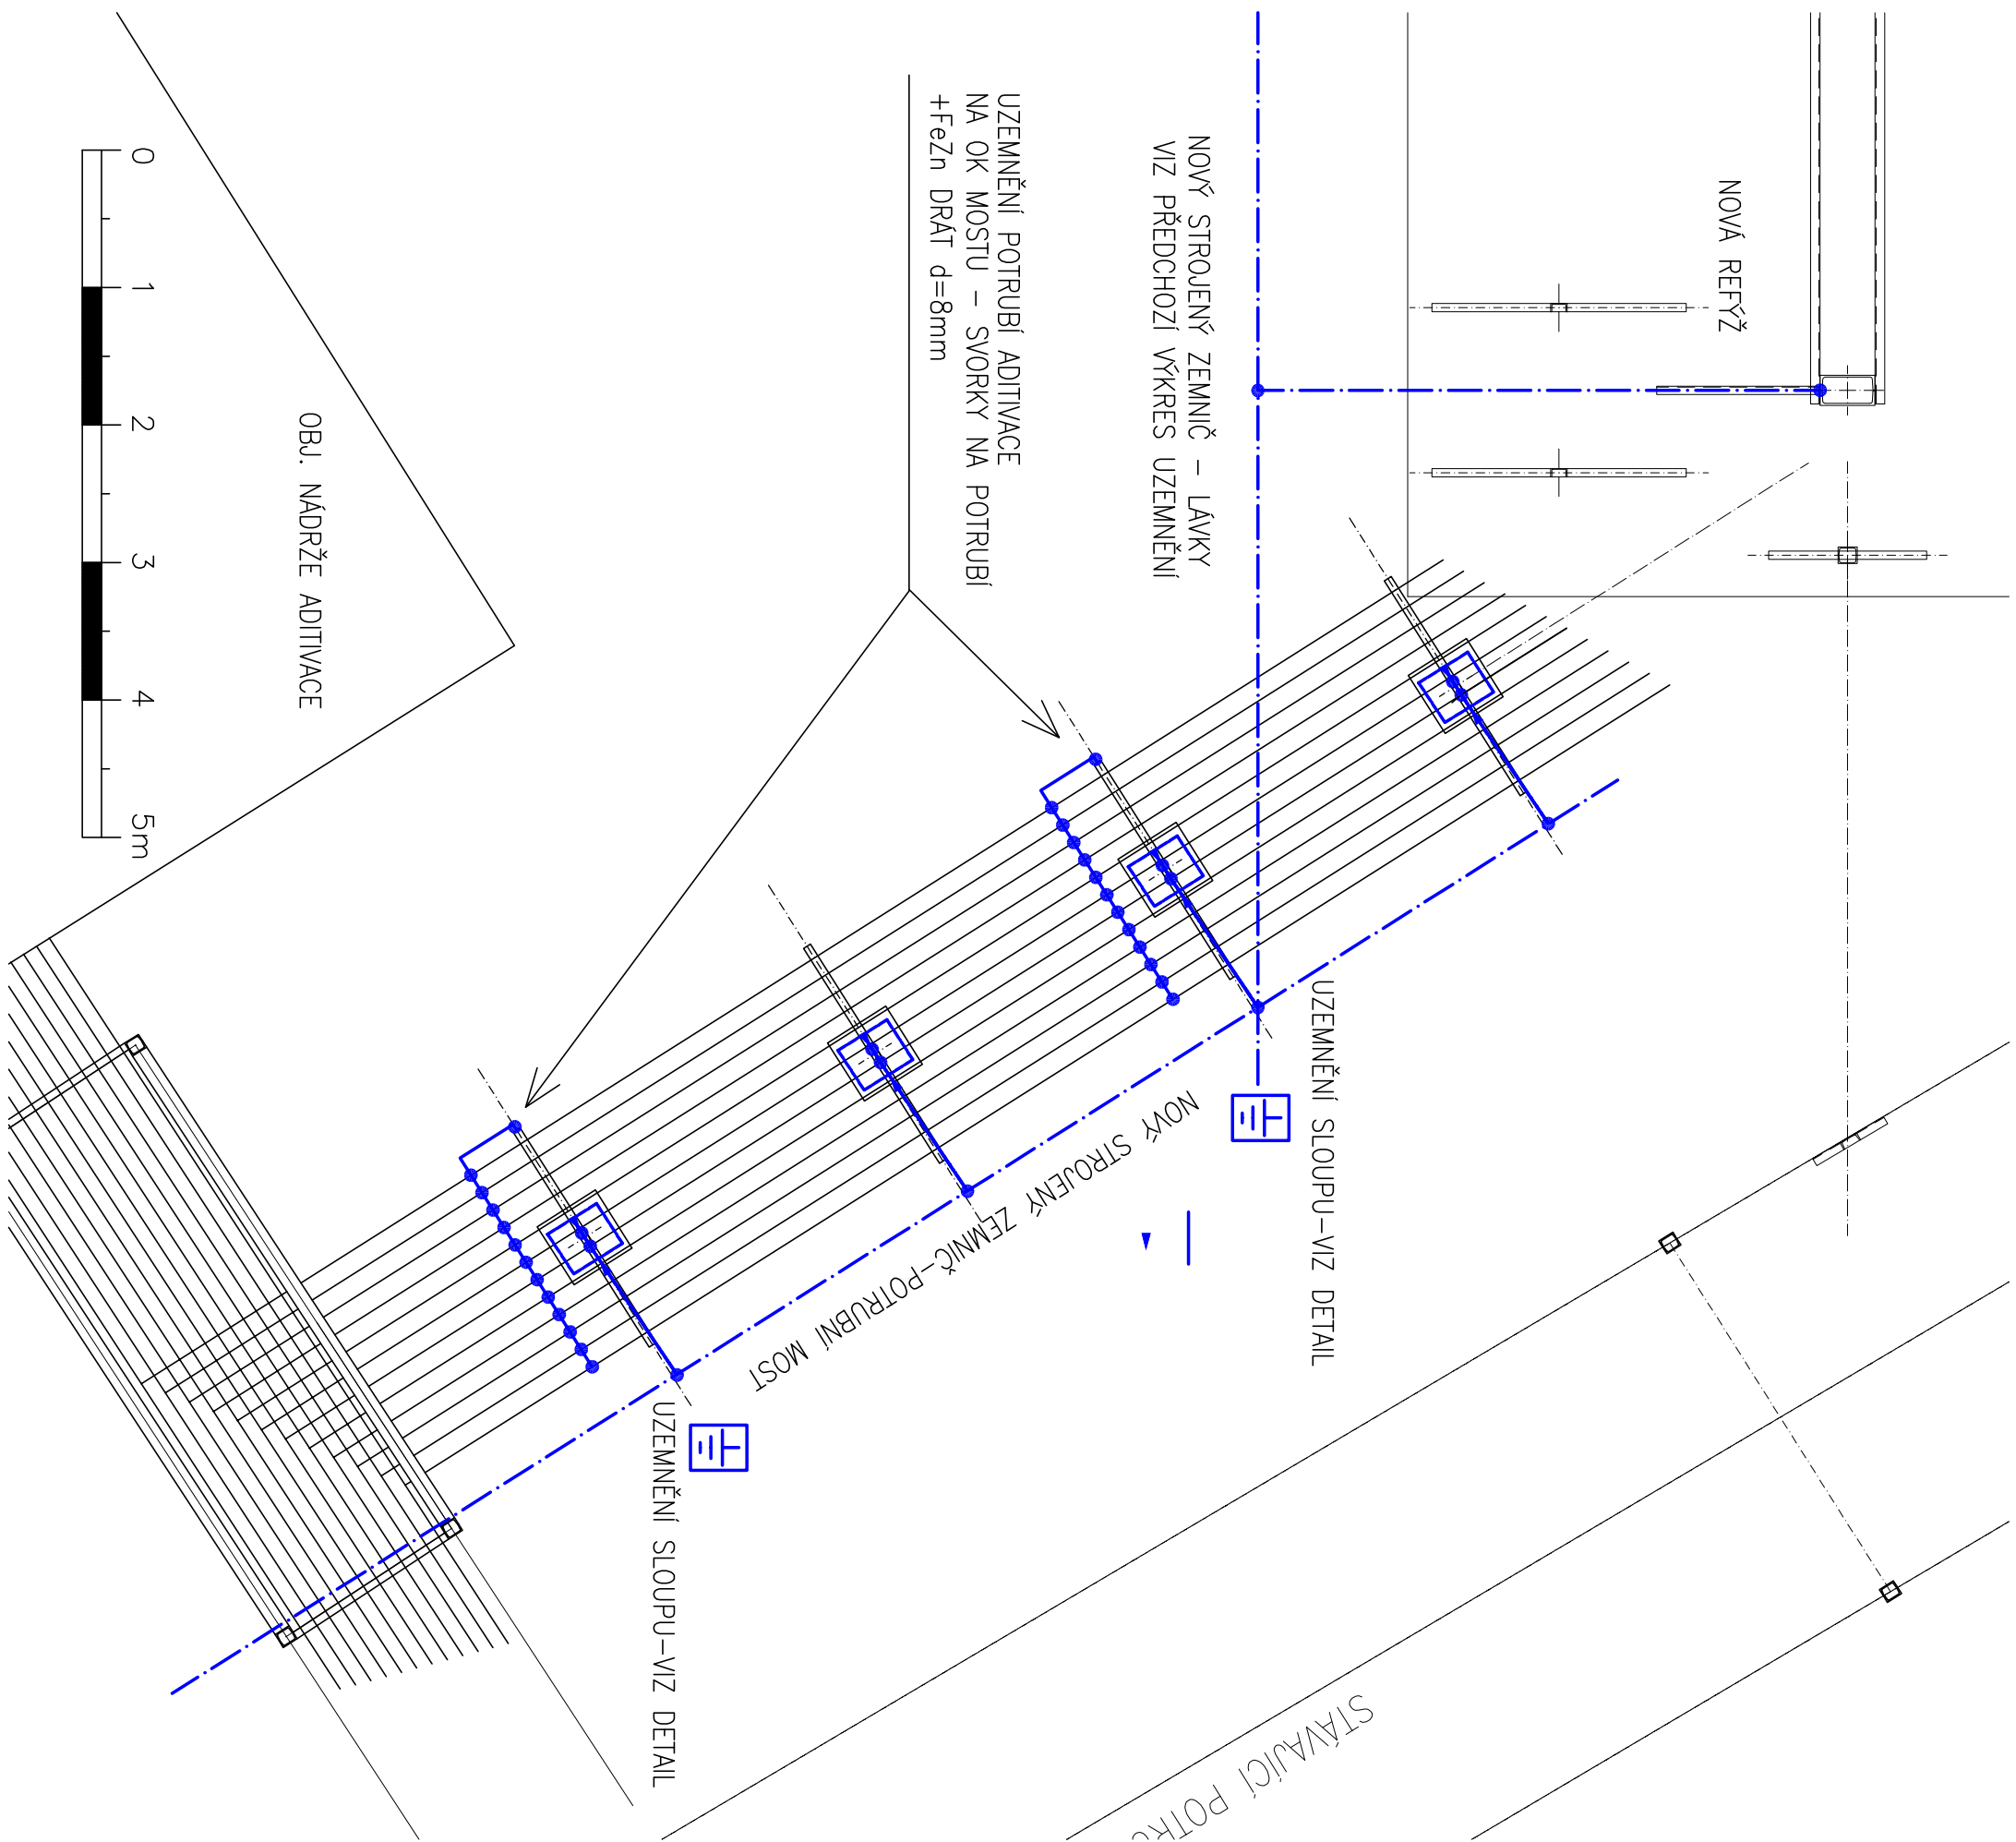

DETAIL UZEMNNĚNÍ SLOUPU
ŘEZ – M 1:20

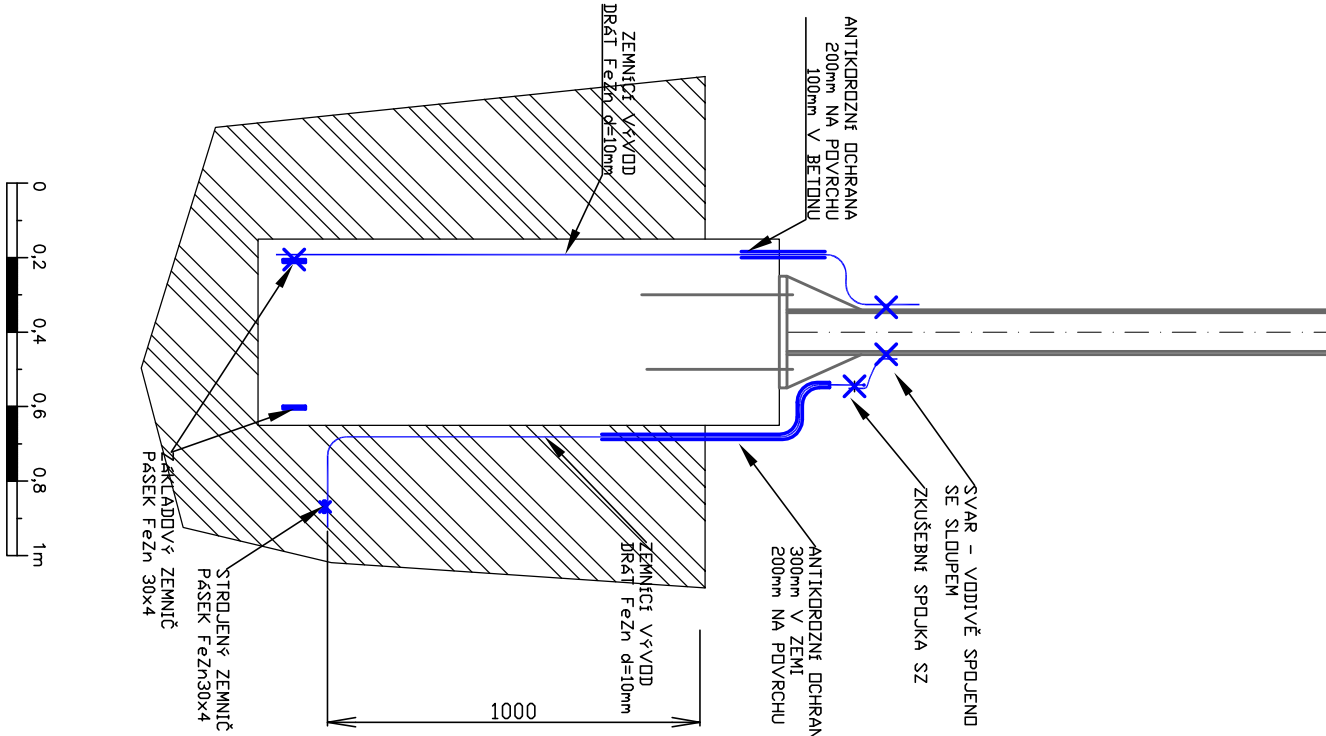

UZEMNĚNÍ:
DO NOVÝCH ZÁKLADŮ NOSNÝCH SLOUPŮ POTRUBNÍHO MOSTU BUDE INSTALOVÁN ZÁKLADOVÝ ZEMNIČ. VÝVODY ZEMNIČŮ NA POVRCH BUDOU VEDENY HOREM PŘES PODÉL SLOUPU SKRZ REFYZ. PŘECHODY ZE ZEMĚ NA POVRCH MUSÍ BÝT CHRÁNĚNÝ PROTI KORÓZI. SPOJE PROVĚST SVAREM NEBO ZEMNÍCIMI SVORKAMI, V ZEMI ZDVOJENĚMÍ. ADITIVACNÍ POTRUBÍ BUDOU NA DVOU MÍSTECH PŘIPOJENA K OK MOSTU – VIZ DISPOZICE

LEGENDA:

- NOVÝ ZÁKLADOVÝ ZEMNIČ PÁSEK FeZn 30x4 mm
- NOVÝ STROJENÝ ZEMNIČ PÁSEK FeZn 30x4 mm
- ZEMNIČ VVEDENÝ NA POVRCH PÁSEK FeZn 30x4 mm
- NEBO FeZn DRÁT d=10 mm
- VODIVÝ SPOJ – ZEMNÍ SVORKA (V ZEMI ZDVOJENÁ) NEBO SVAR U POTRUBÍ PROVĚST SPOJ POMOCÍ SVORKY NA POTRUBÍ

SCHVÁLENÝ DOKUMENT

Revize/Rev.	Datum/Date	Předmět revize/description	Vypracoval/Designed by

Investor/Cient	ČEPRO, a. s.		
Objednatel/Customer			
Název akce/Project	Úprava výdeje do AC dle požadavků vyhlášky č.415/2012 Sb.		
Zak. číslo/Project No.	21095	Datum/Date	01/2022
Stupeň PD/PD Stage	Dokumentace pro provedení stavby		
Místo stavby/Location	Třemošná		

Vypracoval/Designed by	Ing. Fasulis Georgis	Projektová org./Project Company Na Hrázi 781/15, 750 02 Přerov PIK s.r.o. Tel.: +420 518 328 1 Web: www.pik.cz Email: pik@pik.cz
Kontroloval/Checked by	Ing. Hronádko Radovan	
Schválil/Approved by	Ing. Šimanský Jan	
HIP/Manager	Ing. Kohut Martin	

Část/Section	D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení	
Podčást/Subsection	D2. Dokumentace technických a technologických zařízení	
SO/PS_CO/PU	PS101 Elektro část	
Profesní díl/Prof. part		
Profesní část/Prof. section		

Název/Title	SO191 - Uzemnění potrubní most aditiv		
Měřítlo Scale	Formát Size	Číslo kopie Copy No.	Číslo revize Revision No.
1:50 (1:20)	A2	21095-DPS-D-D2-PS101-354	0

Tento dokument je majetkem společnosti PIK s.r.o. Není-li výtisk zkopírován bez výslovného písemného souhlasu odpovědného zástupce společnosti, je považován za neplatný. This document is property of PIK s.r.o. It is strictly prohibited to use, copy or make over to any third party or otherwise dispose without explicit written permission of company's commission agent.