



PATKY U NÁDRŽÍ

PATKA N5/2,N6/2,N7/2,N8/3,N9/2,N10/2  
6 ks

M 1 : 50

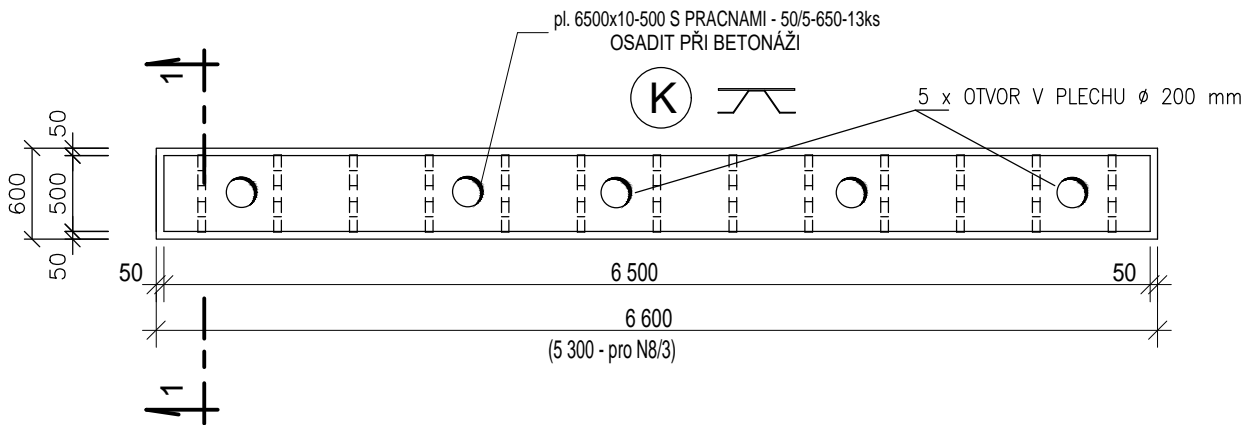

ŘEZ 1-1

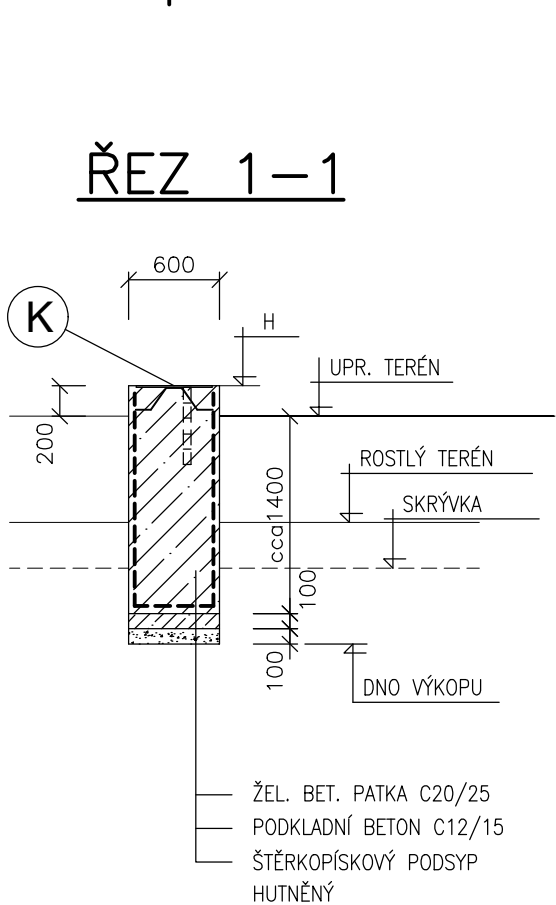


- (S) SVAŘ. SÍŤ Ø 6/150 x 6/150  
CELKEM 29,0 m<sup>2</sup> 23m<sup>2</sup>(pro N8/3) 3m<sup>2</sup>(pro N8/2)  
HMOTNOST 87 kg 69 kg(pro N8/3) 9 kg(pro N8/2)
- (K) pl. 6500x10-500 S PRACNAMI - 50/5-650-13ks  
HMOTNOST 280 kg
- (K) pl. 5200x10-500 S PRACNAMI - 50/5-650-12ks  
HMOTNOST 220 kg (pro N8/3)
- (K) pl. 800x10-500 S PRACNAMI - 50/5-650-2ks  
HMOTNOST 35 kg (pro N8/2)

POZNÁMKA :

- KRYTÍ VÝZTUŽE ... 50 mm
- BETON. KONSTRUKCE NAD TERÉNEM BUDOU HRANY BUDOU ZKOSENY  
POVRCHOVĚ UPRAVENY - PENETRACE BIBLOCK  
+ NÁTĚR MAPECOAT I 24 - 2x

PATKA N8/2  
1 ks

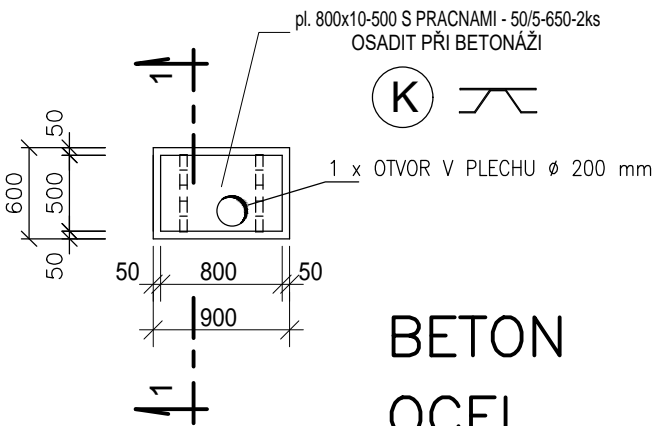

BETON C30/37  
OCEL SVAŘ. SÍŤ

PODP.	H - H.H. PATKY
N 5/2	207,000
N 6/2	208,600
N 7/2	210,000
N 8/2	210,230
N 8/3	210,200
N 9/2	210,700
N 10/2	211,100

SCHVÁLENÝ DOKUMENT

Revize/Rev.	Datum/Date	Předmět revize/Description	Vypracoval/Designed by

Investor/Client	ČEPRO, a. s.				
Objednatel/Customer					
Název akce/Project	Obnova skladovacích kapacit PH skladu ČEPRO - Hněvice				
Zak. číslo/Project No.	21026-1	Datum/Date	05/2022	Č. obj./Cust. No.	
Stupeň PD/PD Stage	Dokumentace pro výběr zhotovitele				
Místo stavby/Location	ČEPRO, sklad Hněvice				

Vypracoval/Designed by	Ing. Kroča Zdeněk	13.06.2022	<b>Projektová org./Project Company</b> PIK s.r.o. Na Hrázi 781/15, 750 02 Přerov Czech Republic Tel.: +420 518 288 111 Web: www.pik.cz Email: pik@pik.cz	
Kontroloval/Checked by	Pazdera Michal	13.06.2022		
Schválil/Approved by	Ing. Šimanský Jan			
HIP/Manager	Pazdera Michal			

Část/Section	D. Stavební část
Podčást/Subsection	
SO/PS_CO/PU	SO508b Produktové rozvody
Profesní díl/Prof. part	01. Stavební řešení
Profesní část/Prof. section	

Název/Title				
SO 508b - Produktové rozvody patky u nádrží				
Měřítko Scale	Formát Size	Číslo kopie Copy No.	Archivní číslo/Archive No.	Číslo revize Revision No.
			21026-1-DVZ-D-SO508b-01-304	0