

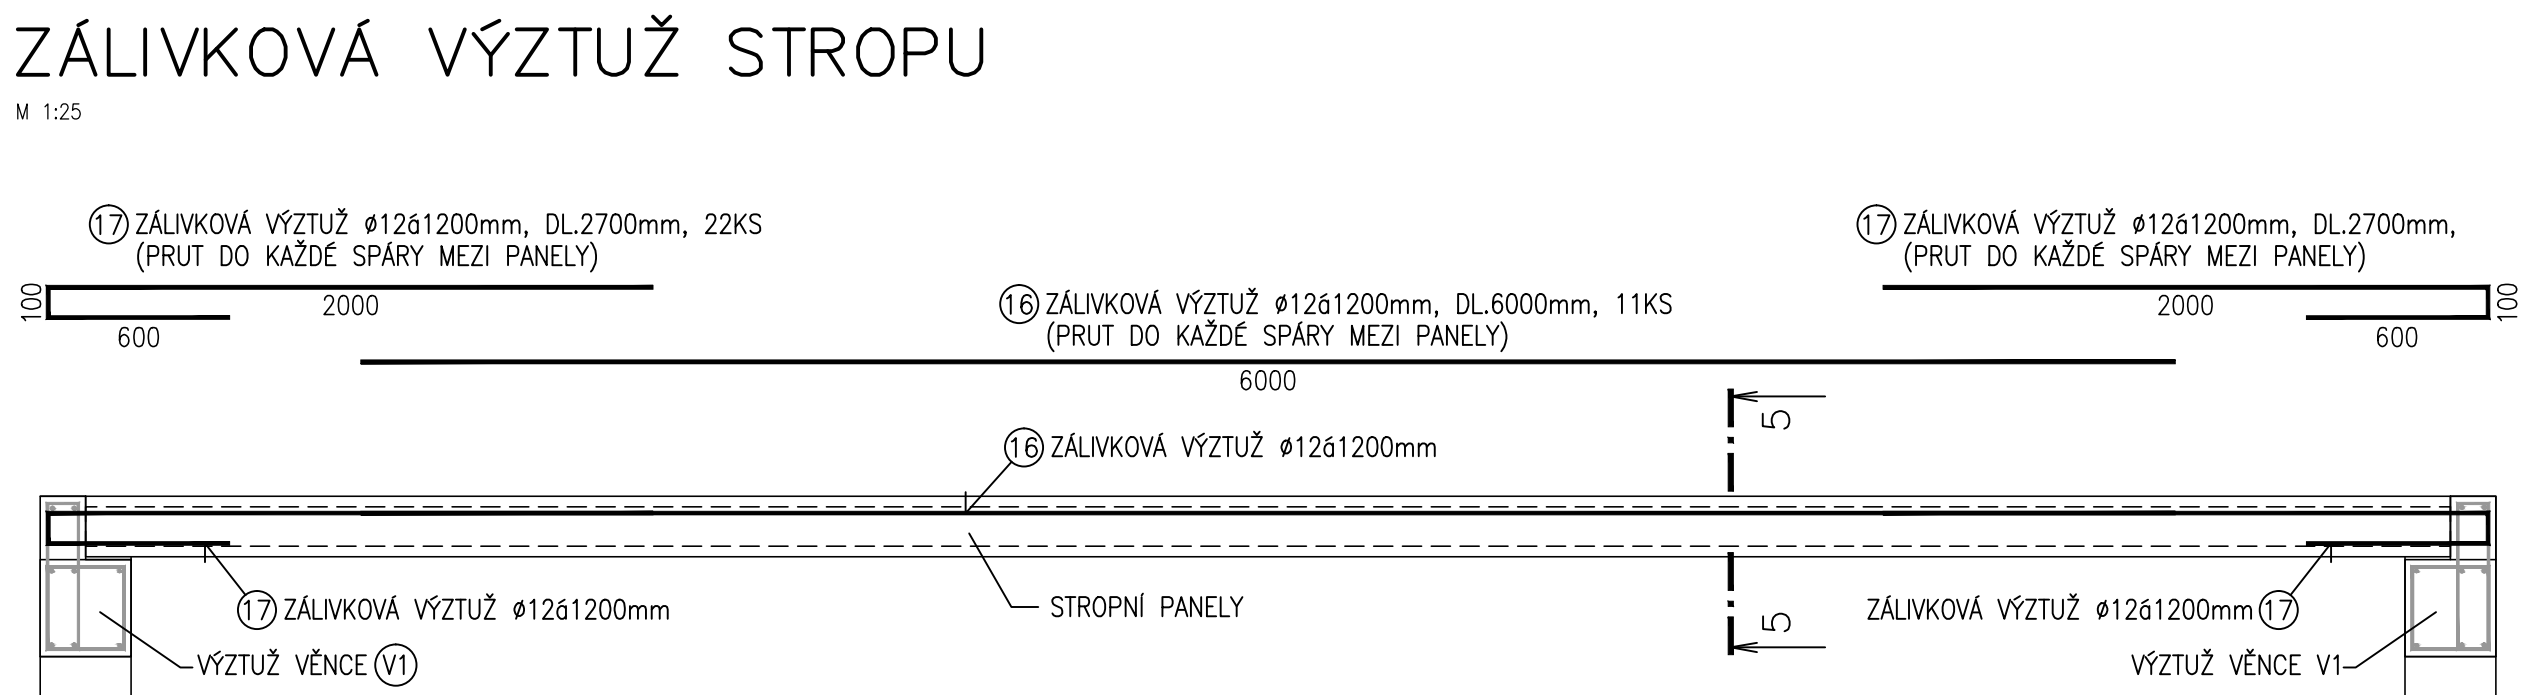
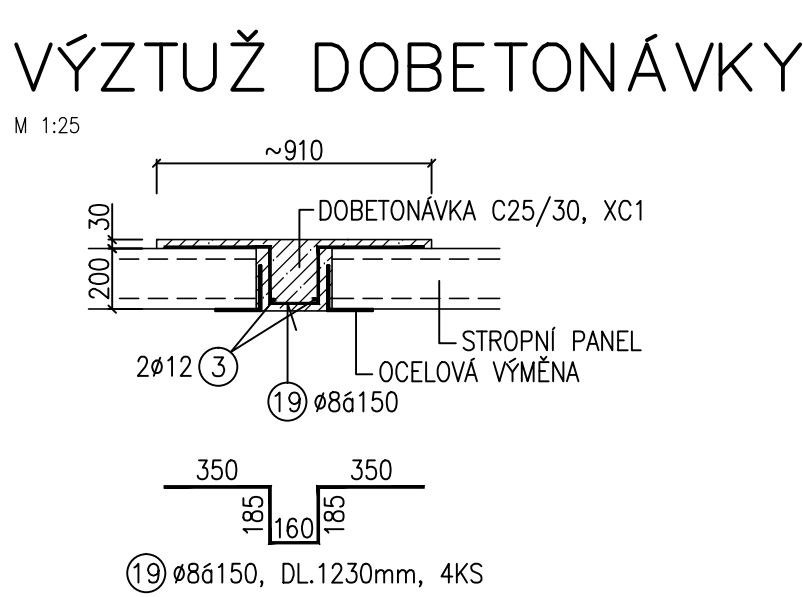
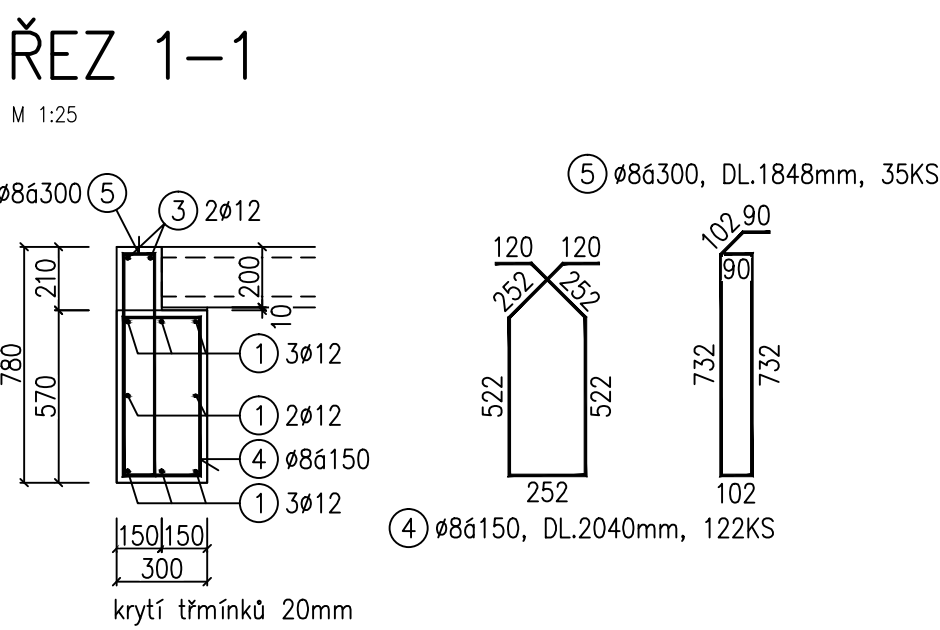





3) ø12, CELK.DĚLKA 534m (VČ.15% NA PŘESAHY), STYKOVAT PŘESAHEM MIN. DÉLKY 850mm

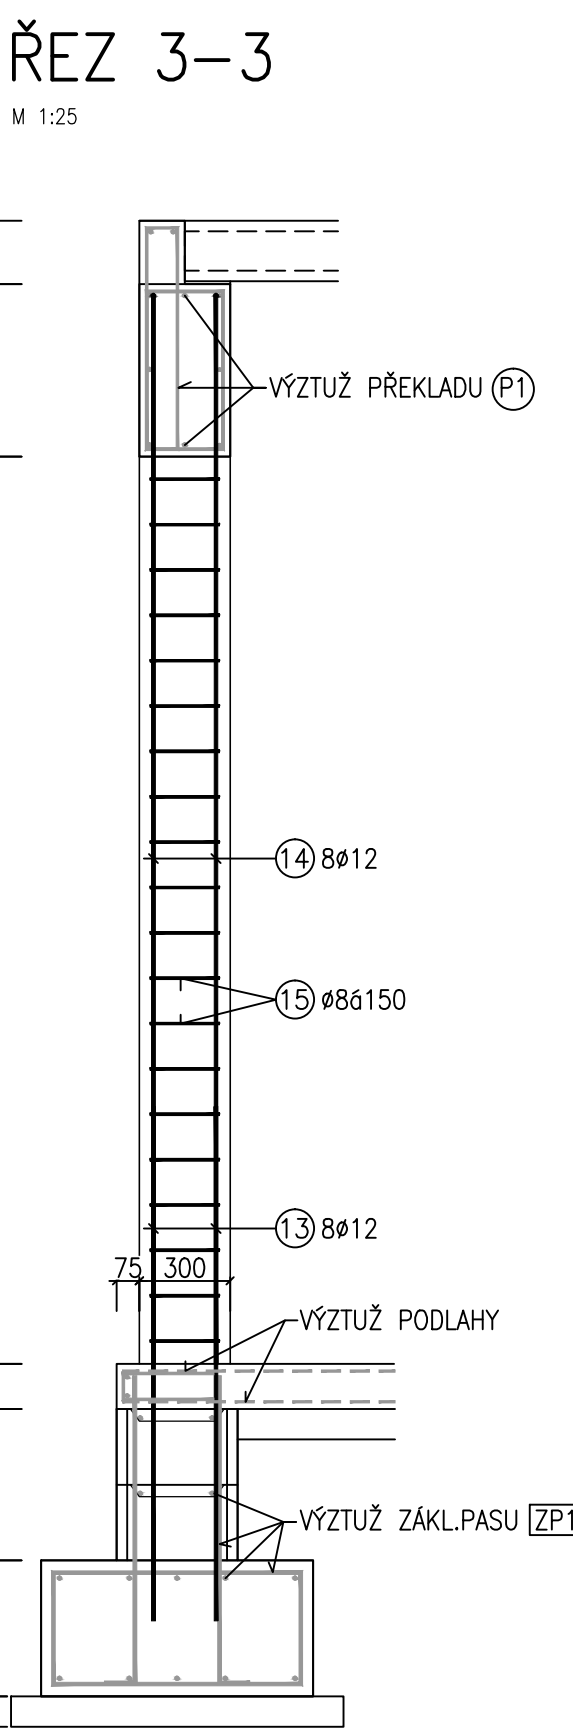

VÝKAZ VÝZTUŽE							
POL.	PROFIL	DĚLKA [mm]	KS	D Ě L K A [m]			OCEL CELKEM [kg]
				OCEL B500B			
				12	8	6	
1	12	11 150	8	89,2			
2	12	8 100	8	64,8			
3	12	534 000	1	534,0			
4	8	2 040	122		248,9		
5	8	1 848	35		64,7		
6	8	1 924	26		50,0		
7	8	1 228	243		298,4		
8	8	1 348	67		90,3		
9	8	1 424	31		44,1		
10	8	1 404	26		36,5		
11	6	696	108			75,2	
12	12	800	27	21,6			
13	12	1 900	8	15,2			
14	12	3 930	8	31,4			
15	8	2 000	20		40,0		
16	12	6 000	11	66,0			
17	12	2 700	22	59,4			
18	12	1 800	54	97,2			
19	8	1 230	4		4,9		
DĚLKA CELKEM				[m]	978,8	877,9	75,2
JEDNOTKOVÁ HMOTNOST				[kg/m]	0,888	0,395	0,22
HMOTNOST				[kg]	869,0	346,4	16,7
PROŘEZ				5%			
HMOTNOST CELKEM							1 294

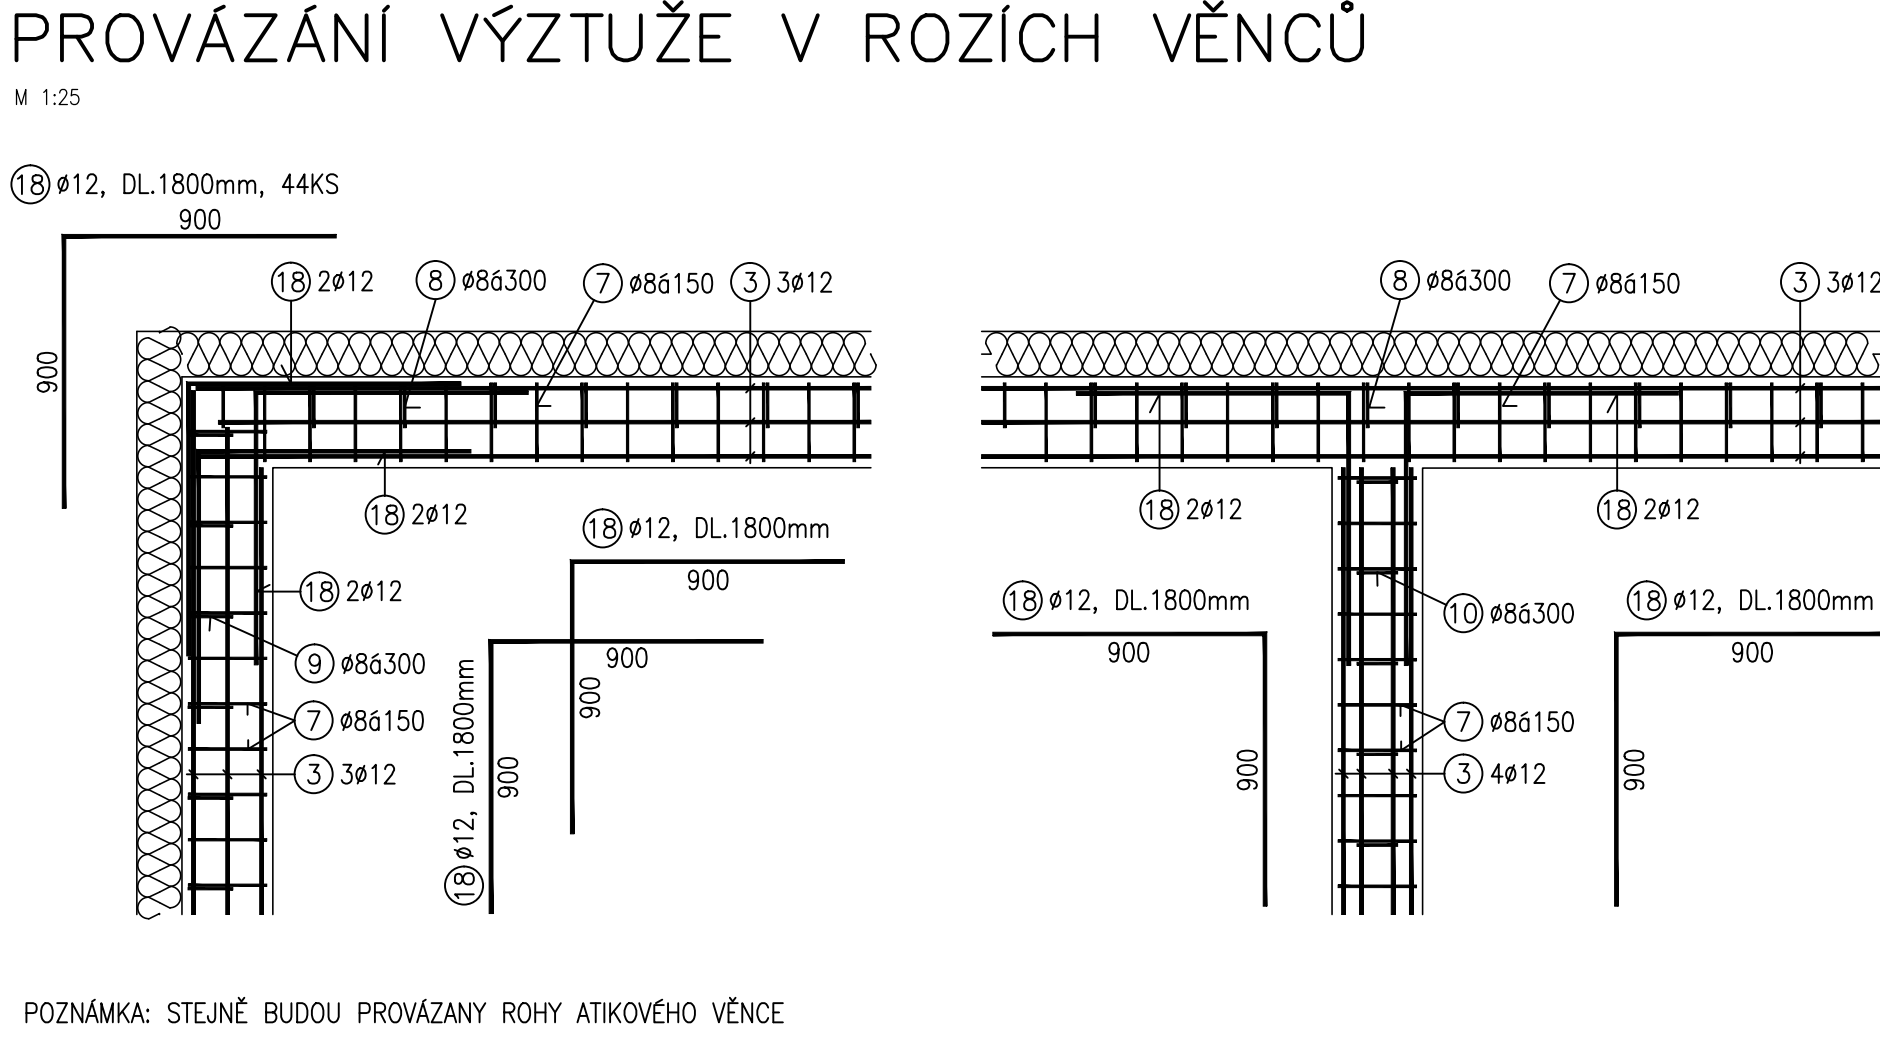

POZNÁMKA: STEJNĚ BUDOU PROVÁZANY ROHY ATIKOVÉHO VĚNCE

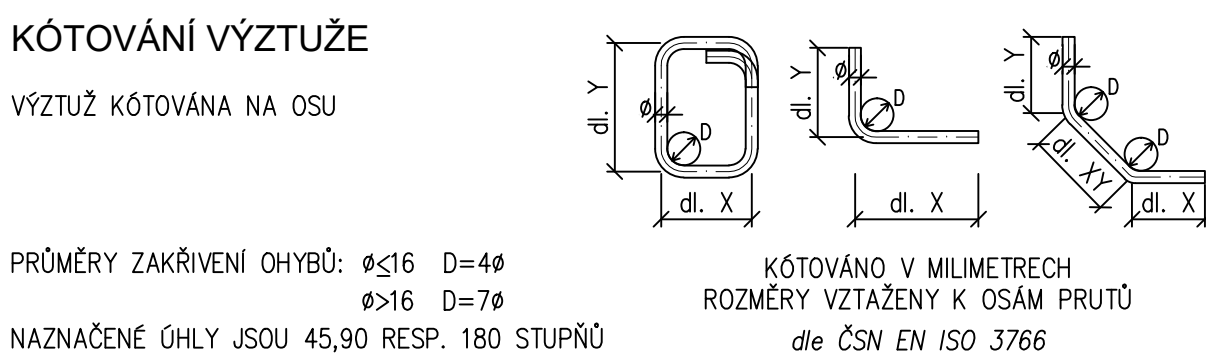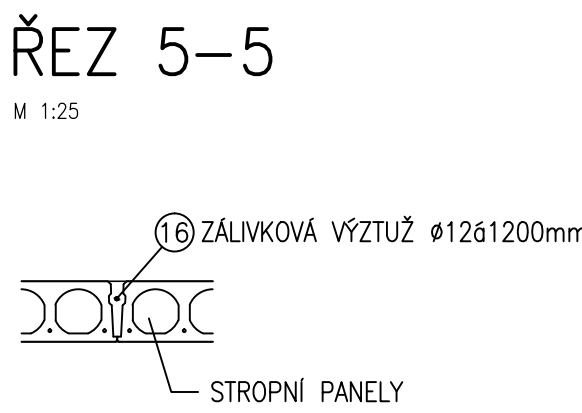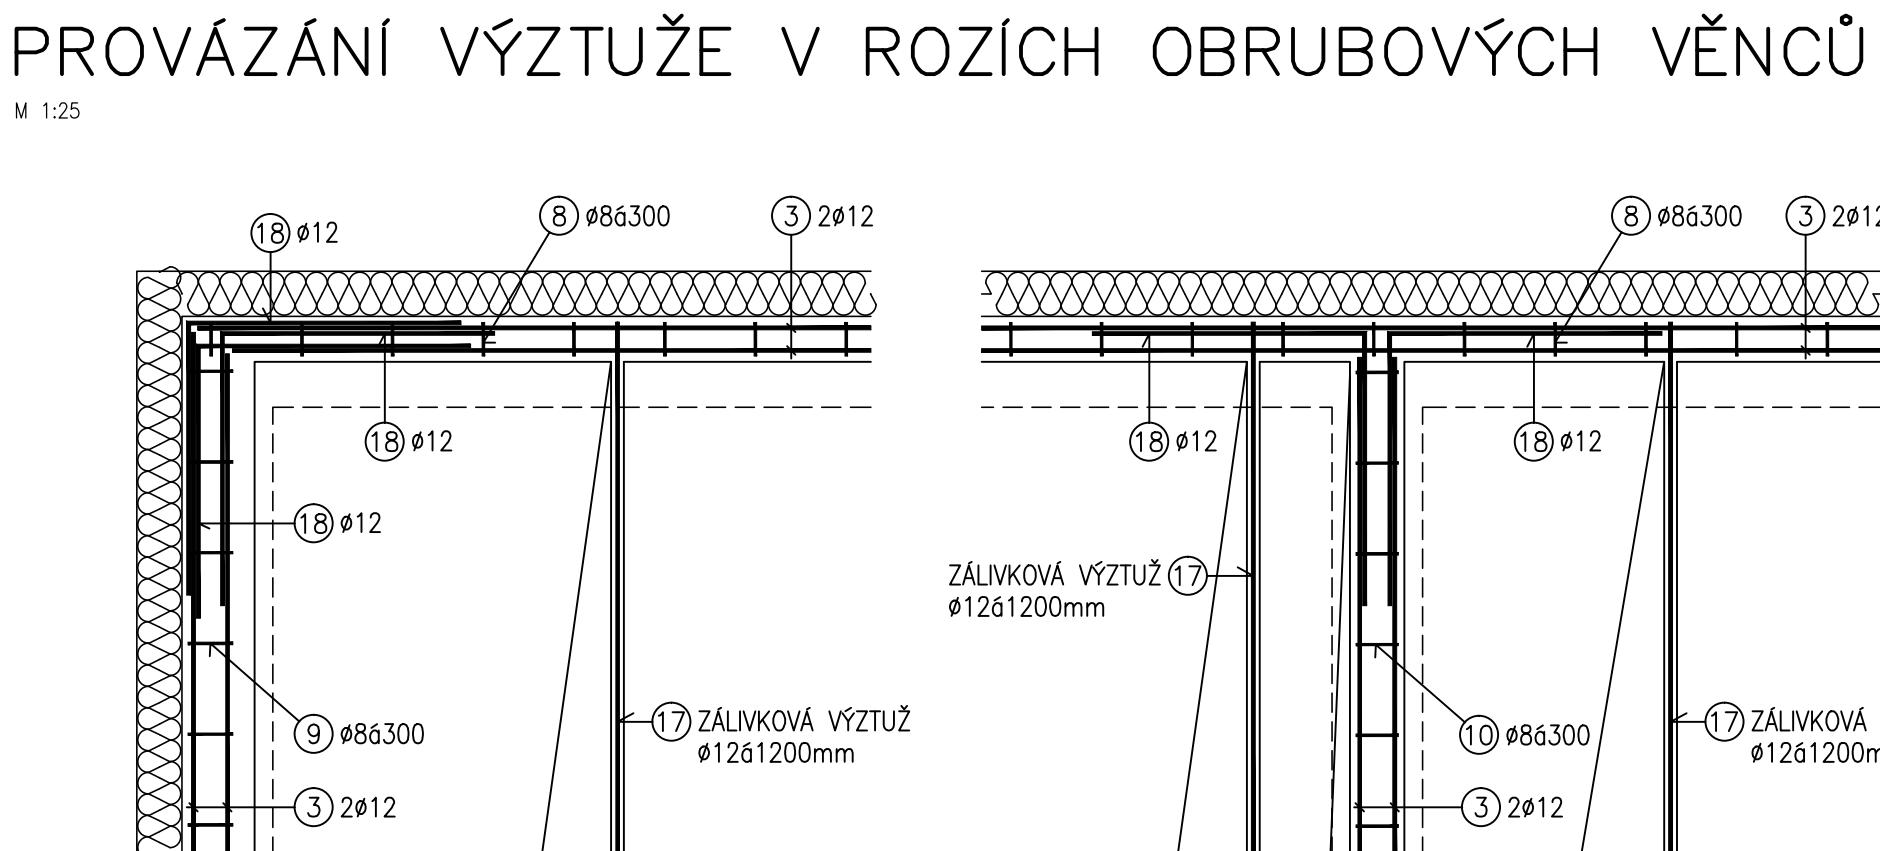

PRŮMĚRY ZAKRÍVENÍ OHYBŮ: ø≤16 D=4ø
ø16 D=7ø
NAZNAČENÉ ÚHLÝ JSOU 45,90 RESP. 180 STUPŇŮ

KÓTOVÁNO V MILIMETRECH
ROZMĚRY VZTAŽENY K OSAM PRUTŮ
dle ČSN EN ISO 3766

POZNÁMKA:

- DO ZÁKLADOVÉHO PASU ZP1 OSADIT VÝZTUŽ PRO KOTVENÍ ŽB SLOUPU S3
- DO OBRUBOVÉHO VĚNCE ZATÁHNOUIT ZÁLIVKOVOU VÝZTUŽ VKLADANOU DO SPÁR MEZI PANELE

MATERIÁLY:

BETON C25/30 – XC1 – CI 0,40, Dmax 22-S3 dle ČSN EN 206
VÝZTUŽ B500B

±0,000=192,220			
Revize/Rev.	Datum/Date	Předmět revize/Description	Vypracoval/Designed by
Investor/Client			
Objednatel/Customer			
Název akce/Project			
Zak. číslo/Project No.			
Stupeň PD/PD Stage			
Místo stavby/Location			
Vypracoval/Designed by			
Kontrola/Checked by			
Schvánil/Approved by			
HIP/Manager			
Část/Section			
Podčást/Subsection			
SO/PS_CO/PU			
Profesní díl/Prof. part			
Profesní část/Prof. section			
Název/Title			
Měřítko Scale			
Formát Size			
Číslo kopie Copy No.			
Archivní číslo/Archive No.			
Číslo revize Revision No.			

Tento dokument je majetkem společnosti PK a.s. a je chráněn právy duševního vlastnictví. Je zakázáno jeho kopírování, šíření nebo jakýmkoli způsobem zveřejňování bez písemného souhlasu společnosti PK a.s. nebo jejího zástupce. This document is property of PK a.s. and is protected by intellectual property rights. It is prohibited to copy, distribute or otherwise disclose without written permission of company or its authorized agent.