

SPENC 

Ved. projektant:	Ing. David Kopečný	Datum:	Paré:
Zodp. projektant:	Ing. David Kopečný	06/2024	
Vypracoval:	Daniel Knotek	Číslo stavby:	
Číslo zakázky:	4500095199	019/22/OCN	

Stavba: Rekonstrukce rozvodny 110 kV, Sklad Šlapanov

PS-SO: PS 50 – Vlastní spotřeba

Název: Technická specifikace rozváděče VLSP pole 3

Stupeň:
DPS

Příloha:

D-2-50-10

1. Předmět dodávky

Předmětem dodávky je:

- Dodávka zařízení v počtu a provedení dle bodu 3
- Montáž a zapojení vnitřního vybavení rozváděče dle bodu 3
- Doprava a osazení na místo, včetně vyřízení potřebných povolení pro dopravu nákladu dle bodu 2

Předmětem dodávky není:


- Stavební příprava
- Připojení vnější kabeláže

Veškeré konkrétní přístroje uvedené v této specifikaci je možné nahradit produkty od jiných výrobců, pokud tato změna nebude mít negativní dopad na funkčnost či bezpečnost.

2. Místo dodání

Šlapanov, Sklad pohonných hmot Šlapanov - Čepro

49.54967N, 15.63012E

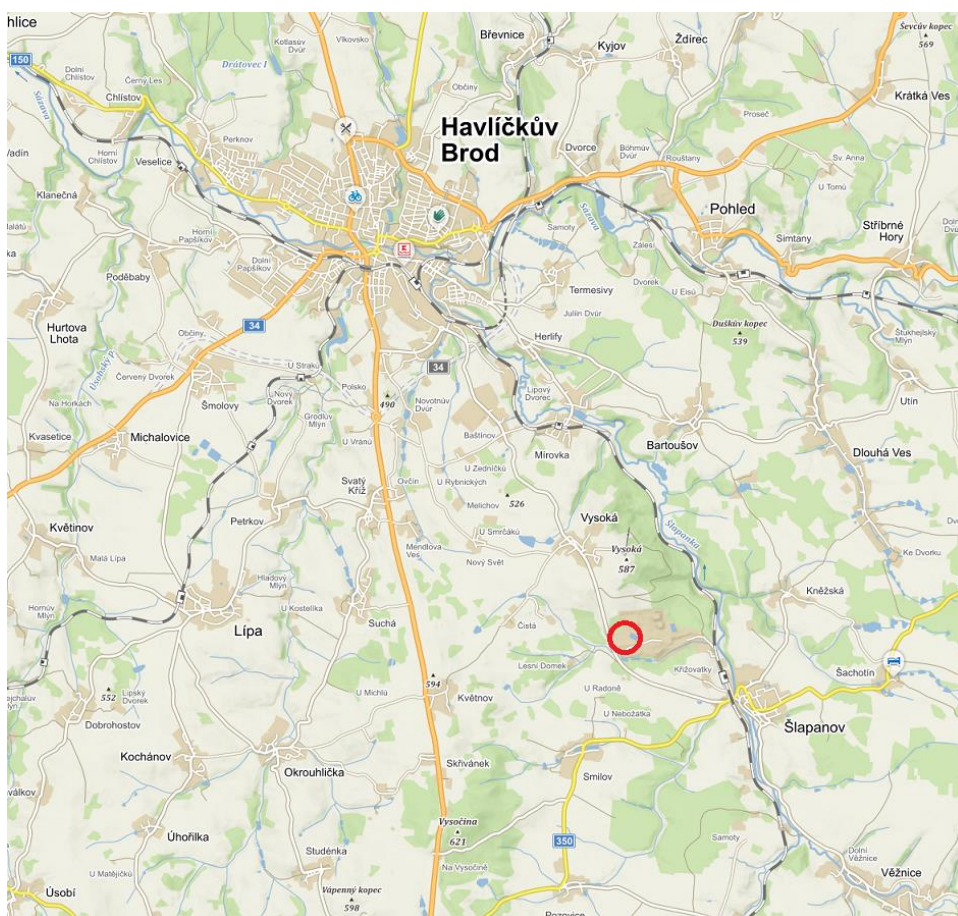

3. Technická specifikace

Po- ložka	Množství celkem	Označení	Přístroj, zařízení
1.	1		Rozváděč VLSP – pole 3 Rozměry (VxŠxH) 2150x1000x800 + podstavec 100mm Krytí rozváděče IP54 Modulové krytí IP20/00 Dveře Jednokřídlé, panty vlevo, ocel Průhled ve dveřích Ne Vstup kabeláže Ze spodní části Počet osazených bočnic 0 Osvětlení v rozvaděči Ano Šachta na dokumentaci Ano Způsob uzamčení Dle investora Nadmořská výška do 1000 m Rám pod rozváděč Ano Krycí panely celého rozvaděče Ne Výbava dveří rozvaděče Zámek, šachta na dokumentaci, optická signalizace, tlačítka, perforovaný žlab 1ks Podstavec rozvaděče Ano 1ks Svítidlo 600 lm, 100-240VAC 1ks Zásuvka v rozvaděči Na DIN lištu, 16A 1ks Jistič 3P, AC, 750A, 55kA 1ks Pojistkový odpínač 1P, PNA000 1ks Pojistka do odpínače PNA000, 50A, gG 1ks Jistič 1P, AC, 16A 1ks Jistič 1P, AC, 10A 9m Přípojnice měděná 100x10 mm 9m Vodič $\varnothing 1,5\text{mm}^2$ 12m Vodič $\varnothing 2,5\text{mm}^2$ 3m Vodič $\varnothing 10\text{mm}^2$ 36m Vodič $\varnothing 70\text{mm}^2$ 1kpl Drobný materiál