


RD-DRA

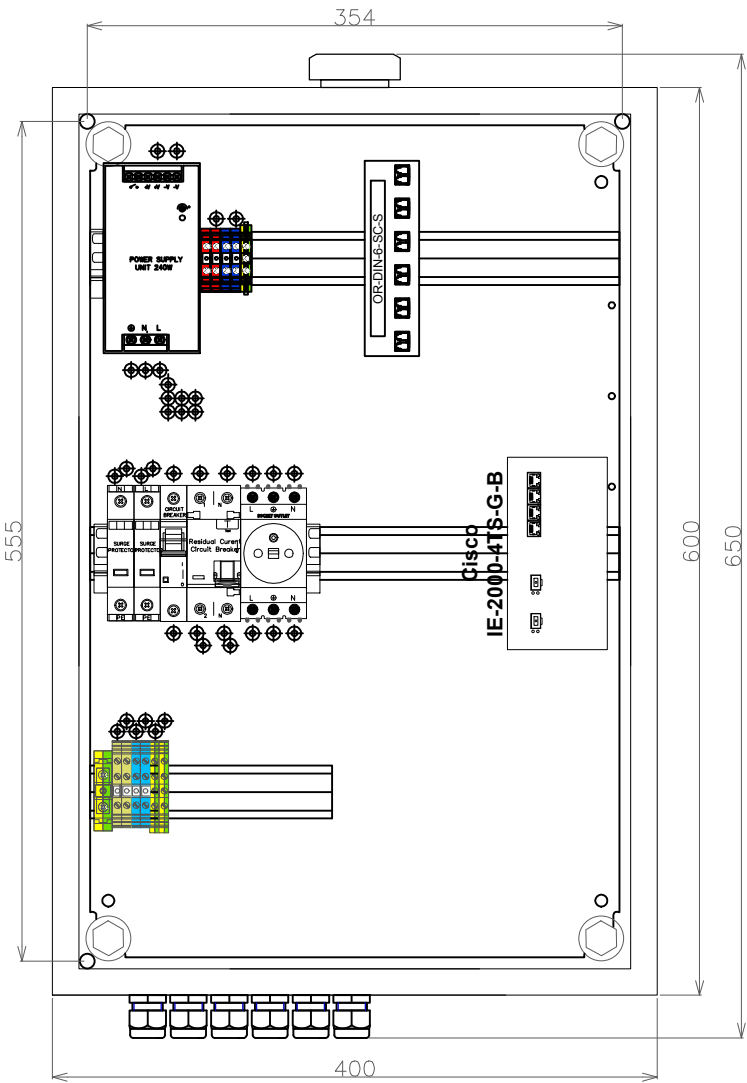

DATOVÝ ROZVADĚČ RD-DRA

Rozvaděč: OH6425
Rozměr: 600 x 400 x 250 mm, Ocelový rozvaděč s krytím IP66, vhodné pro venkovné instalace
switchů, testováno dle EN 61439-1
Jištění: C4 jistič 4A charakteristika C
Přepětová ochrana: A12 ochrana 1. + 2. stupně
Proudový chránič: R proudový chránič
Napájecí zdroj: P482 napájecí zdroj 48V/240W
Zásuvka: SE - IEC - typ E (CZ)
Optická kazeta: OR-DIN-6-SC-S (počet dle typu)
Zámek rozvaděče: OH65-LOCK 4-500-031 zámek pro ocelové rozvaděče, 2x klíč
Montáž rozvaděče: KIT-OH 4-500-033 montážní sada na zeď
Vývodky: Univolt SKGL průměr a počet dle instalovaného počtu kabelů

Rozšíření: Cisco IE-2000-4TS-G-B

R0	Finální dokumentace DVZ	Ing. J. Veselý	01/2025
Rev.	Důvod vydání dokumentu, druh změny	Vypracoval	Datum

Investor :	Čepro a.s. Dělnická 12/213, 170 04 Praha 7 IČO: 60193531, DIČ: CZ 60193531 T: 221 968 111, E: ceproas@ceproas.cz	Název :	9 - STŘED sklad	
		Adresa :	Šlapanov 162	
		Telefon :	569 479 120	
Zhotovitel :	PINET projekt s.r.o. Máchova 2328, 256 01 Benešov IČO: 24274950, DIČ: CZ24274950 T: 317 702 560, E: info@pinetprojekt.cz	Zodp. projektant :	Ing. J. Veselý	
		Vypracoval :	Ing. J. Veselý	
		Kontroloval :	M. Pilát	
Projekt :	PD OBNOVY ROZVODNY OBJKETU 222/223	Datum :	12/2024	Číslo výtisku :
		Číslo projektu :	24Z047	
		Stupeň dokum. :	DVZ	
Část stavby :	Slaboproudé rozvody	Formát :	ISO A3	
Příloha :	DATOVÝ ROZVADĚČ RD-DRA	Měřítko :	1:5	Číslo přílohy :
		Část :	LAN	
				V2410148IT020