



Ved. projektant:	Ing. David Kopečný	Datum:	Paré:
Zodp. projektant:	Ing. David Kopečný	06/2024	
Vypracoval:	Daniel Knotek	Číslo stavby:	
Číslo zakázky:	4500095199	019/22/OCN	

Stavba: Rekonstrukce rozvodny 110 kV, Sklad Šlapanov

PS-SO: PS 50 – Vlastní spotřeba

Název: Technická specifikace rozváděče VLSP - pole K

Stupeň:
DPS

Příloha:

D-2-50-18

1. Předmět dodávky

Předmětem dodávky je:

- Dodávka zařízení v počtu a provedení dle bodu 3
- Montáž a zapojení vnitřního vybavení rozváděče dle bodu 3
- Doprava a osazení na místo, včetně vyřízení potřebných povolení pro dopravu nákladu dle bodu 2

Předmětem dodávky není:


- Stavební příprava
- Připojení vnější kabeláže

Veškeré konkrétní přístroje uvedené v této specifikaci je možné nahradit produkty od jiných výrobců, pokud tato změna nebude mít negativní dopad na funkčnost či bezpečnost.

2. Místo dodání

Šlapanov, Sklad pohonných hmot Šlapanov - Čepro

49.54967N, 15.63012E

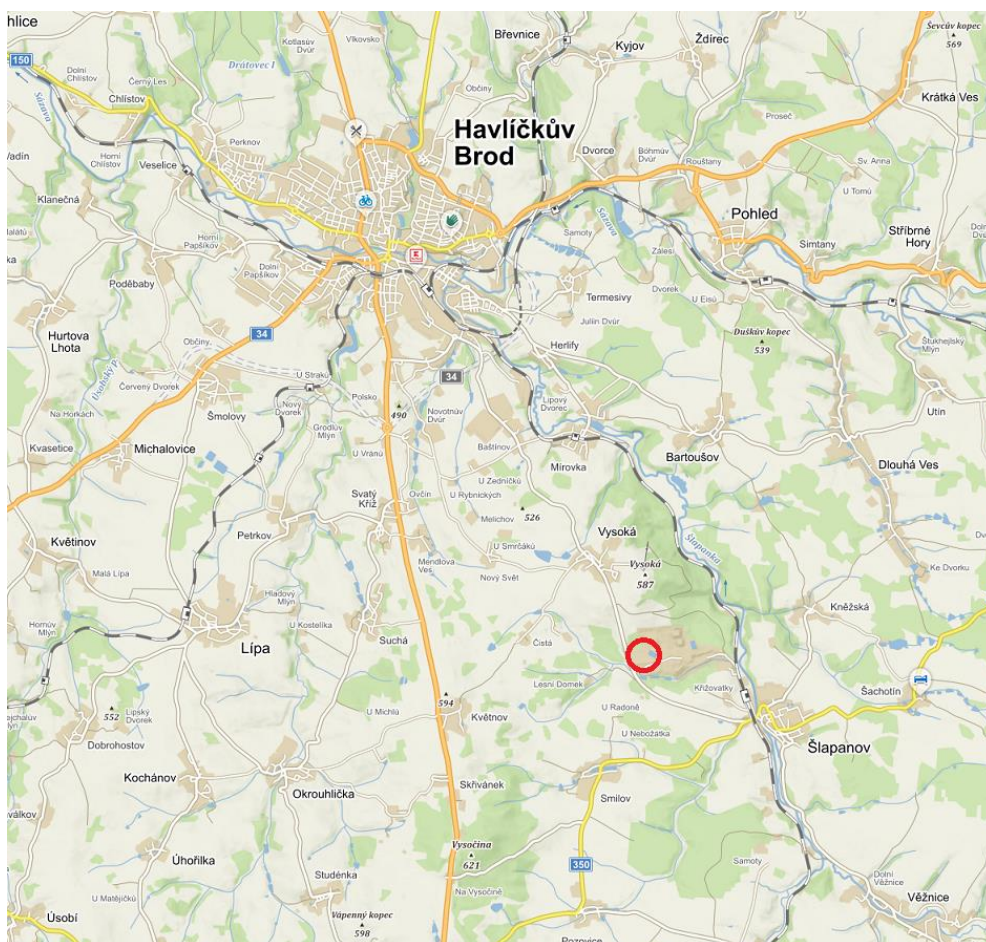

3. Technická specifikace

Po- ložka	Množství celkem	Označení	Přístroj, zařízení
1.	1		Rozváděč VLSP – pole K Rozměry (VxŠxH) 2150x1000x800 + podstavec 100mm Krytí rozváděče IP54 Modulové krytí IP20/00 Dveře Jednokřídlé, panty vlevo, ocel Průhled ve dveřích Ne Vstup kabeláže Ze spodní části Počet osazených bočnic 0 Osvětlení v rozvaděči Ano Šachta na dokumentaci Ano Způsob uzamčení Dle investora Nadmořská výška do 1000 m Rám pod rozváděč Ano
	1ks		Krycí panely celého rozvaděče Ne Výbava dveří rozvaděče Zámek, šachta na dokumentaci, optická signalizace, tlačítka, perforovaný žlab Podstavec rozváděče Ano
	1ks		Svítilno 600 lm, 100-240VAC
	1ks		Zásuvka v rozvaděči Na DIN lištu, 16A
	1ks		Kompenzační regulátor NOVAR 1414.4
	1ks	STP01	Součtový transformátor proudu 3 jádra, 5A/5A
	2ks		Kompenzační stykač Pro 10 KVAR
	7ks		Kompenzační stykač Pro 20 KVAR
	3ks		Pojistkový odpínač 3P, PNA000
	1ks		Pojistkový odpínač 1P, PNA000
	1ks		Pojistka do odpínače PNA000, 50A, gG
	3ks		Pojistka do odpínače PNA000, 80A, gG
	3ks		Pojistka do odpínače PNA000, 100A, gG
	3ks		Pojistka do odpínače PNA000, 125A, gG
	2ks		Kondenzátor 10 kvar
	7ks		Kondenzátor 20 kvar
	1ks		Jistič 1P, AC, 16A
	2ks		Jistič 1P, AC, 10A
	15ks		Svorka řadová průchozí UT 2,5
	6m		Přípojnice měděná 100x10 mm
	135m		Vodič ø 1,5 mm ²
	12m		Vodič ø 2,5 mm ²
	3m		Vodič ø 10 mm ²
	39m		Vodič ø 16 mm ²
	78m		Vodič ø 25 mm ²
	1kpl		Drobný materiál