

EXTERNÍ OKENNÍ FÓLIE


ZABARVENÍ fólie	POTLAČENÍ SLUNEČNÍ ENERGIE (%)	PŘENOS SVĚTLA (%)	ODRAZ SVĚTLA (%)	SVÍTÍCÍ KOEFCIENT	ÚTLUM UV ZÁŘENÍ (minimální) (%)	ABSORPCE (%)
stříbrná tmavá	80	16	60	0,22	99	25
stříbrná střední	71	26	41	0,33	99	28
stříbrná světlá	55	47	31	0,52	99	30
stříbrná tmavá	81	18	63	0,22	99	22
šedá tmavá	67	25	31	0,39	99	49
šedá střední	51	39	18	0,56	99	47
velmi tmavá šedomodrá, zvenku zrcadlový efekt	83	10	59	0,19	99	33

REFLEXNÍ PROTISLUNEČNÍ OKENNÍ FÓLIE

ZABARVENÍ fólie	POTLAČENÍ SLUNEČNÍ ENERGIE (%)	PŘENOS SVĚTLA (%)	ODRAZ SVĚTLA (%)	SVÍTÍCÍ KOEFCIENT	ÚTLUM UV ZÁŘENÍ (minimální) (%)	ABSORPCE (%)
stříbrná tmavá	76	8	18	0,28	99	57
zlatá tmavá	78	15	50	0,25	99	33
stříbrná tmavá	79	15	60	0,24	99	33
stříbrná střední	68	18	44	0,36	99	35
stříbrná světlá	54	47	27	0,53	99	36
zevnitř velmi tmavá, zvenku zrcadlový efekt	80	8	52	0,23	99	33

REKLAMNÍ FÓLIE NA PŘÍSTŘEŠEK ČS EO

ZABARVENÍ fólie	ROZMĚRY linka	ROZMĚRY logo EuroOil			
žlutá (kód: RAL 1018)	50 mm (šířka) x délka dle potřeby	340 mm (šířka - od spodní části největšího písmene po horní) x 1500 mm (délka - zleva od písmene E po písmeno I)			
žlutá reflexní (kód: RAL 1018)	50 mm (šířka) x délka dle potřeby	340 mm (šířka - od spodní části největšího písmene po horní) x 1500 mm (délka - zleva od písmene E po písmeno I)			

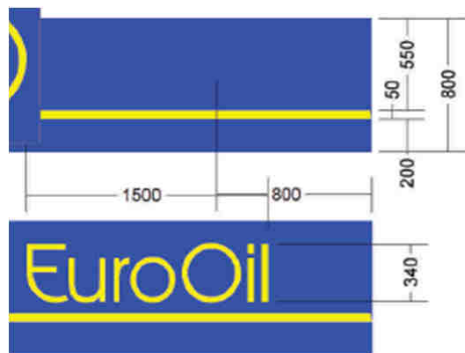

Pozn.: Logo ve vektorových křivkách bude dodáno k rámcové smlouvě vybranému dodavateli.

Pozn. 2: Logo s linkou jsou umístěny na vnější straně přístřešku, který je ve výšce cca 5 m od země.