	Ved. projektant:	Ing. David Kopečný	Datum:	Paré:
	Zodp. projektant:	Ing. David Kopečný	06/2024	
	Vypracoval:	Daniel Knotek	Číslo stavby:	
	Číslo zakázky:	4500095199	019/22/OCN	
Stavba: Rekonstrukce rozvodny 110 kV, Sklad Šlapanov				Příloha:  <b>D-2-50-19</b>
PS-SO: PS 50 – Vlastní spotřeba				
Název: Technická specifikace rozváděče nap. BSP ČEZ		Stupeň: DPS		

## 1. Předmět dodávky

Předmětem dodávky je:

- Dodávka zařízení v počtu a provedení dle bodu 3
- Montáž a zapojení vnitřního vybavení rozváděče dle bodu 3
- Doprava a osazení na místo, včetně vyřízení potřebných povolení pro dopravu nákladu dle bodu 2

Předmětem dodávky není:


- Stavební příprava
- Připojení vnější kabeláže

Veškeré konkrétní přístroje uvedené v této specifikaci je možné nahradit produkty od jiných výrobců, pokud tato změna nebude mít negativní dopad na funkčnost či bezpečnost.

## 2. Místo dodání

Šlapanov, Sklad pohonných hmot Šlapanov - Čepro

49.54967N, 15.63012E

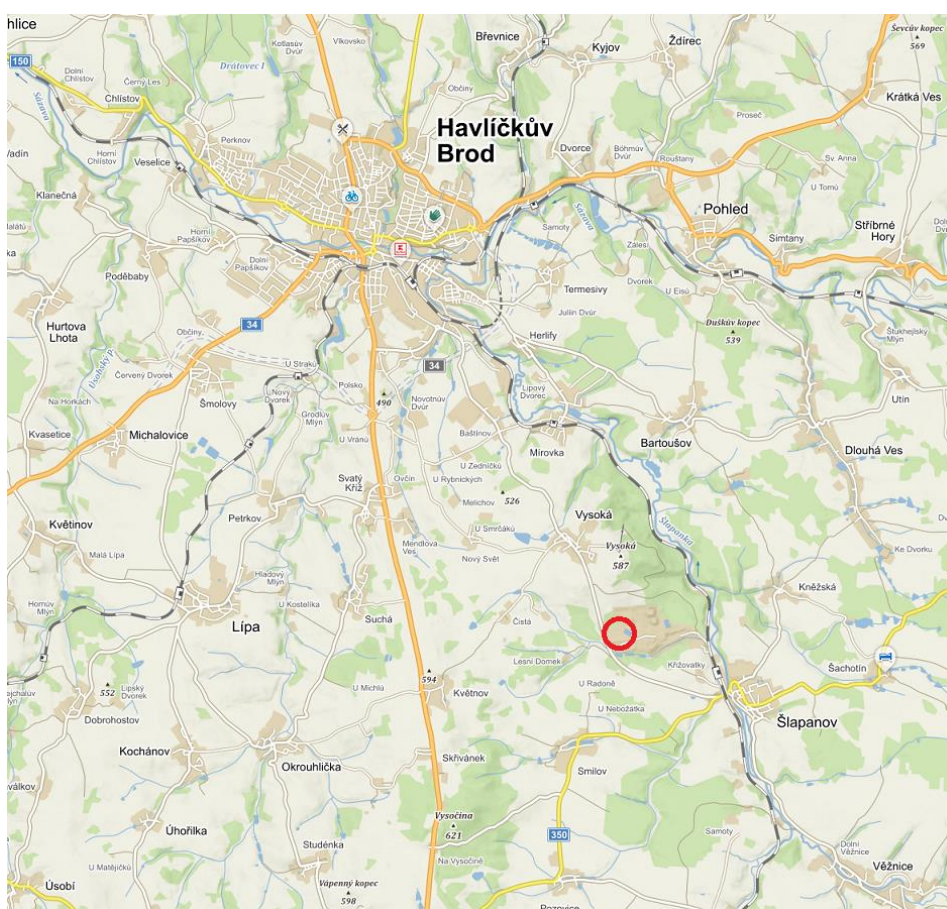

### 3. Technická specifikace

Po- ložka	Množství celkem	Označení	Přístroj, zařízení
1.	1	BSP ČEZ	<b>Rozváděč napájení BSP ČEZ</b> Rozměry (VxŠxH) 2150x600x800 + podstavec 100mm Krytí rozváděče IP54 Modulové krytí IP20/00 Dveře Jednokřídlé, panty vlevo, ocel Průhled ve dveřích Ne Vstup kabeláže Ze spodní části Počet osazených bočnic 1x vlevo (vpravo volné do R VLSP pole K) Osvětlení v rozváděči Ano Šachta na dokumentaci Ano Způsob uzamčení Dle investora Nadmořská výška do 1000 m Rám pod rozváděč Ano Krycí panely celého rozváděče Ne Výbava dveří rozváděče Zámek, šachta na dokumentaci Podstavec rozváděče Ano
	1ks		
	1m		DIN lišta 15x35mm
	1ks		Svítilno 600 lm, 100-240VAC
	1ks		Zásuvka v rozváděči Na DIN lištu, 16A
	3ks	MTP	Průvlekový transformátor proudu 10VA,0,5S,250/5A
	1ks	ET	Elektroměr Jednotarifní, třífázový, tř. př. 1
	1ks	FQ01	Pojistkový odpínač 3P, PNA1
	1ks	FQ02	Pojistkový odpínač 3P, OPV10, plombovatelný v zap.
	1ks	FQ03	Pojistkový odpínač 1P, PNA000
	3ks	FQ01	Pojistka do odpínače PNA1, 250A, gG
	3ks	FQ02	Pojistka do odpínače OPV10, 6A, gG
	1ks	FQ03	Pojistka do odpínače PNA000, 50A, gG
	1ks		Jistič 1P, AC, 16A, 10kA
	1ks		Jistič 1P, AC, 10A, 10kA
	1ks		Zkušební svorka ZS 1B s krytem
	3ks		Univerzální průchozí svorka OTL240/1
	2,4m		Přípojnice měděná 100x10 mm
	42m		Vodič $\varnothing 1.5 \text{ mm}^2$
	10m		Vodič $\varnothing 2.5 \text{ mm}^2$
	4m		Vodič $\varnothing 10 \text{ mm}^2$
	6m		Vodič $\varnothing 70 \text{ mm}^2$
	1kpl		Drobný materiál